



CE UK
CA

St	Čelik
G	galvanski pocinčano

Jednostruko presavijena obujmica za kabele i cijevi.

*Veličine 3 i 4 nisu prikladne za pneumatski uređaj za zabijanje čavala

*Veličine 3 do 21 nisu prikladne za uređaj za zabijanje čavala zakovica

Referentni podaci

Broj artikla	1003046
Tip	604 4 G
Opis 1	obujmica
Opis 2	1-struko presavijena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	4mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,067 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0019 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica 604, lagana izvedba

Broj artikla: 1003046



Dimenzije

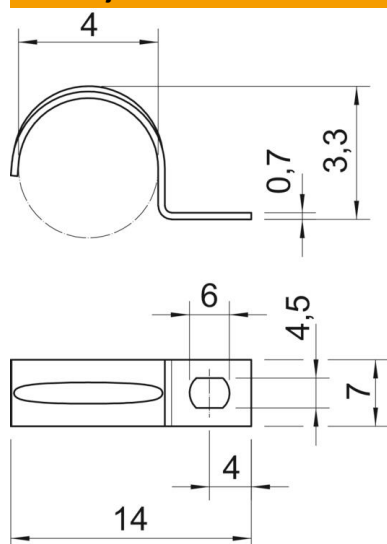

Duljina	14 mm
Širina	7 mm
Visina	3,3 mm
Mjera A	4 mm
Mjera b	7 mm
Mjera D	4 mm
Mjera d	4,5 mm
Mjera e	6 mm
Mjera H	3,3 mm
Mjera L	14 mm
Mjera t	0,7 mm

Tehnički podaci

Razmak od zida	ne
Broj kablova/cijevi	1
Izvedba	jednstruko presavijen
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
za promjer	4
Prikladno u protupožarnom području	ne
bez halogena	da
Omotan plastikom	ne
Veličina provrta	4,5 x 6
Debljina materijala	0,7 mm
Nazivni promjer	4 mm
Sukladno ROHS-u	da
Otporne na UV zračenje	da