


Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 55 A2

Broj artikla: 6001070

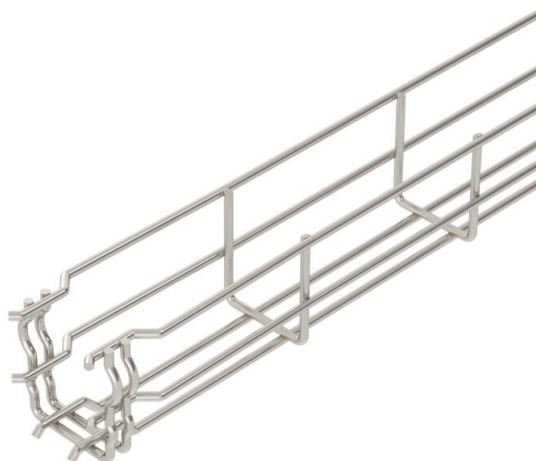

Mrežna polica visine 55 mm.

Za mrežnu policu nisu potrebne dodatne komponente za spajanje, polica se jednostavno utakne jedna u drugu. Širina petlje iznosi 50 x 100 mm (iznimka GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 15 dB, s poklopcem 25 dB.



A2

Nehrđajući čelik

2B

neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6001070
Tip	GRM 55 50 A2
Opis 1	Mrežna polica GRM
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	55x50x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	67 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,4068 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 55 A2

Broj artikla: 6001070



Dimenzije




Duljina	3.000 mm
Širina	50 mm
Širina	1,97 in
Visina	55 mm
Visina	2,17 in
Mjera B	52 mm
Mjera H	58 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	da
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	16 cm ²
Korisni presjek	1600 mm ²
Oblik profila	U-oblik
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	da
bezvijčana spojnica	da
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	2,5 m
Razmak podupiranja 1,0m	0,35 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,2 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,1 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,1 kN/m

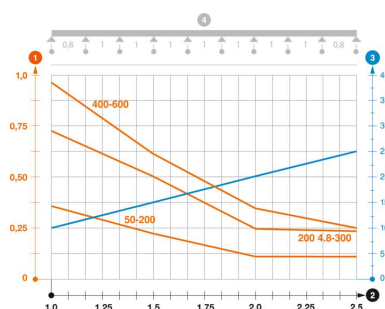

Dijagram opterećenja mrežnog kanala tipa GRM 55 VA

- 1 Dozvoljeno opterećenje kableske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
 - 2 Razmak podupiranja u m
 - 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
 - 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kableskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača