

# Tehnicki list

## Montažni profil MS5030, utor 22 mm, FT, perforirani

Broj artikla: 1121308



C montažni profil za izradu nosivih konstrukcija za npr. kableske police ili kao konzola za razvodne ormare. Može se upotrebljavati i za polaganje kabela u kombinaciji s BBS obujmicama s U-kopčom.



|    |                 |
|----|-----------------|
| St | Čelik           |
| FT | vruće pocinčano |

### Referentni podaci

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Broj artikla                           | 1121308                      |
| Tip                                    | MS5030P0800FT                |
| Opis 1                                 | Metalni montažni profil      |
| Opis 2                                 | perforir., šir. proreza 22mm |
| Proizvođač:                            | OBO                          |
| Dimenzija                              | 800x50x30                    |
| Materijal                              | Čelik                        |
| Površina                               | vruće pocinčano              |
| Norma površine                         | DIN EN ISO 1461              |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                            |
| Jedinica količine                      | Komad                        |
| Težina                                 | 235 kg                       |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.                  |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 5,1484 kg CO2e / 1 Komad     |


# Tehnicki list

Montažni profil MS5030, utor 22 mm, FT, perforirani

Broj artikla: 1121308



## Dimenzije

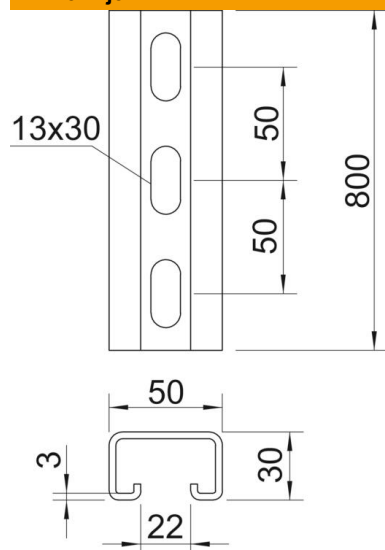

|         |        |
|---------|--------|
| Duljina | 800 mm |
| Širina  | 50 mm  |
| Visina  | 30 mm  |
| Mjera L | 800 mm |

## Tehnički podaci

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Lomljivo                        | ne                        |
| Vrsta perforacije               | Perforirana zadnja strana |
| Izvedba                         | Jednostruki profil        |
| Srednji razmak provrta          | 50 mm                     |
| Očuvanje funkcije               | da                        |
| Debljina materijala             | 3 mm                      |
| S otvorom                       | da                        |
| S nazubljenjem                  | ne                        |
| Oblik profila                   | C-profil                  |
| Sukladno ROHS-u                 | da                        |
| Širina utora                    | 22 mm                     |
| Statični podatak A              | 3,39 cm <sup>2</sup>      |
| Statični podatak I <sub>y</sub> | 3,99 cm <sup>4</sup>      |
| Statični podatak I <sub>z</sub> | 13,11 cm <sup>4</sup>     |
| Statični podatak W <sub>y</sub> | 3,95 cm <sup>3</sup>      |
| Statični podatak W <sub>z</sub> | 6,38 cm <sup>3</sup>      |