Tehnicki list

Montažni profil MS5030, utor 22 mm, FT, perforirani

Broj artikla: 1121464

C montažni profil za izradu nosivih konstrukcija za npr. kabelske police ili kao konzola za razvodne ormare. Može se upotrebljavati i za polaganje kabela u kombinaciji s BBS obujmicama s U-kopčom.

E30 E90

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1121464
Tip	MS5030P2000FT
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforir., šir. proreza 22mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x50x30
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	282,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,0069 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Montažni profil MS5030, utor 22 mm, FT, perforirani

Broj artikla: 1121464

Dimenzije

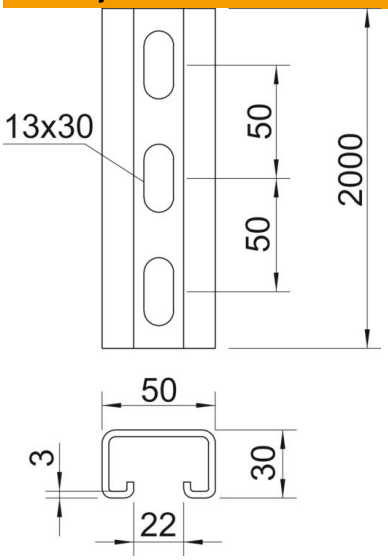

Duljina	2.000 mm
Širina	50 mm
Visina	30 mm
Mjera L	2.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	Perforirana zadnja strana
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	50 mm
Očuvanje funkcije	da
Debljina materijala	3 mm
S otvorom	da
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	22 mm
Statični podatak A	3,39 cm²
Statični podatak Iy	3,99 cm⁴
Statični podatak Iz	13,11 cm⁴
Statični podatak Wy	3,95 cm³
Statični podatak Wz	6,38 cm³