

Tehnicki list

Montažni profil MS4182, utor 22 mm, dvostruki, FT, perforirani

Broj artikla: 1122673



Montažni profili, perforirani, za veća opterećenja, širine prereza od 22 mm. U dvostrukoj izvedbi, što znači da su dva profila međusobno spojeni.



St

Čelik

FT

vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1122673
Tip	MS4182P6000FT
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perfor., šir.prereza 22 mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	6000x41x82
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	402,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	9,0346 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Montažni profil MS4182, utor 22 mm, dvostruki, FT, perforirani

Broj artikla: 1122673



Dimenzije

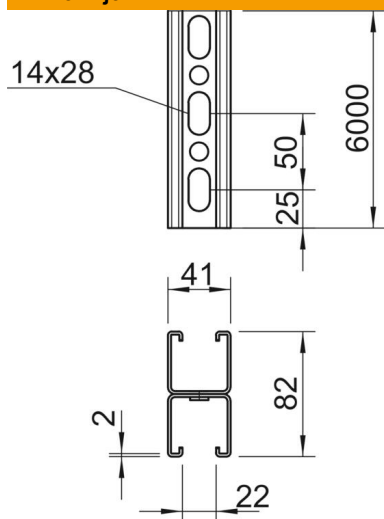

Duljina	6.000 mm
Širina	41 mm
Visina	82 mm
Mjera L	6.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	Lamela perforirana
Izvedba	Dvostruki profil
Očuvanje funkcije	ne
Veličina provrta	14x28
Debljina materijala	2 mm
S nazubljenjem	da
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	22 mm
Statični podatak A	4,9 cm ²
Statični podatak I _y	30,69 cm ⁴
Statični podatak I _z	15,11 cm ⁴
Statični podatak W _y	2,51 cm ³
Statični podatak W _z	2,69 cm ³