

# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka s metalnom pričvrtnom pločicom FT  
Broj artikla: 1186522



Obujmica s U-kopčom, metalna pričvrtna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu preseka 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



|    |                 |
|----|-----------------|
| St | Čelik           |
| FT | vruće pocinčano |

## Referentni podaci

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                           | 1186522                  |
| Tip                                    | BS-U1-M-28 FT            |
| Opis 1                                 | Obujmica                 |
| Proizvođač:                            | OBO                      |
| Dimenzija                              | 22-28mm                  |
| Materijal                              | Čelik                    |
| Površina                               | vruće pocinčano          |
| Norma površine                         | DIN EN ISO 1461          |
| Najmanja prodajna jedinica             | 100                      |
| Jedinica količine                      | Komad                    |
| Težina                                 | 5,89 kg                  |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.              |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,1439 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1186522



## Dimenzije

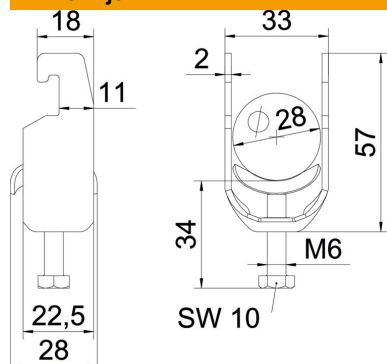

|               |         |
|---------------|---------|
| Duljina       | 22,5 mm |
| Širina        | 33 mm   |
| Visina        | 57 mm   |
| Debljina lima | 2 mm    |
| Mjera A       | 22,5 mm |
| Mjera B       | 33 mm   |
| Mjera C       | 28 mm   |
| Mjera G (mm)  | M6      |
| Mjera H       | 57 mm   |
| Mjera L       | 34 mm   |
| Mjera t       | 2 mm    |

## Tehnički podaci

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Broj kablova/cijevi                                        | 1                 |
| Očuvanje funkcije                                          | da                |
| za maks. promjere cijevi                                   | 28 mm             |
| za min. promjere cijevi                                    | 22 mm             |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks. | 22 mm             |
| za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.  | 18 mm             |
| Navoj                                                      | M6                |
| bez halogena                                               | da                |
| Dužina vanjske mjere                                       | 28 mm             |
| Maks. Zakretni moment                                      | 3 Nm              |
| S metalnom pločicom                                        | da                |
| Način montaže                                              | Montažni profil   |
| Širina utora                                               | 10 mm             |
| Područje zatezanja D maks.                                 | 28 mm             |
| Područje zatezanja D min.                                  | 22 mm             |
| Dodatak površine                                           | F vruće pocinčano |
| Dodatak materijala                                         | Čelik             |
| Sa nasuprotnom pločicom                                    | ne                |
| Materijal kade                                             | Čelik             |