

Brtveni umetak za podžbuknu kutiju i ugradnu kutiju za šuplji zid, za brtvljenje protiv ulaska zraka.



TPE Termoplastični elastomer

Referentni podaci

Broj artikla	2003719
Tip	ZA 60-DE
Opis 1	Brtveni umetak
Opis 2	za ugradne kutije
Dobavljiv od	01.10.2021
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø71x40
Boja	siva
Materijal	Termoplastični elastomer
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	1,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0295 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Brtveni umetak za ugradnu kutiju

Broj artikla: 2003719



Dimenzije

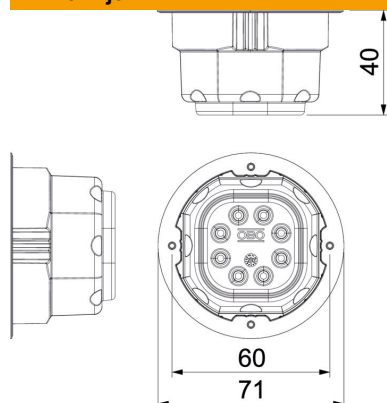

Visina 40 mm

Tehnički podaci

Broj ulaza	8
Vrsta uvoda	8 x Ø 1 mm do 4 mm
Izvedba	Pojedinačno
Oblik	ostalo
Poklopac	bez
Razmak vijaka poklopca	60 mm
Uvodnice	Membranske uvodnice
vatrootporan	prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura ispitivanja 850 °C
Oblik	okruglo
bez halogena	da
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Zrakonepropusno	da