

Tehnicki list

UP podžbukna kutija za elektroniku 66, dodatni instalacijski prostor

Broj artikla: 2003726



Podžbukna kutija za elektroniku s dodatnim instalacijskim bočnim prostorom, za primjenu u zidu s ugradbenom dubinom od najmanje 66 mm.

- s 4 spojnice sa bajunetnom bravom
- 6 kombiniranih cijevnih uvodnica Ø 20 i 25 mm
- 8 uvodnica do Ø 20 mm
- 6 uvodnica do Ø 14 mm
- 2 uvodnice do Ø 20 mm u podu
- Pregradna za različite napone, s otvorima za izbijanje
- 4 x 3 vijka

Ispitano prema HRN EN 60670-1, HRN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2003726
Tip	UE 66
Opis 1	P/Ž instalacijska kutija
Opis 2	s vijcima
Dobavljen od	01.10.2021
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø60xH66x148
Boja	crna
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	6,15 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2232 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

UP podžbukna kutija za elektroniku 66, dodatni instalacijski prostor

Broj artikla: 2003726



Dimenzije

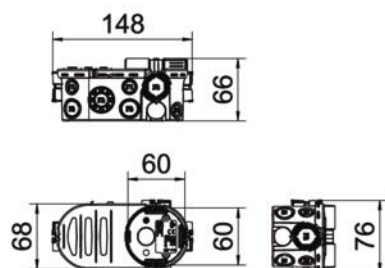

Duljina	148 mm
Širina	76 mm
Visina	66 mm

Tehnički podaci

Broj ulaza	22
Vrsta uvoda	Kabel NYM, podatkovni kabeli i rebraste fleksibilne cijevi
Vrsta provoda kućišta	Otvor koji se može probiti
Izvedba	Pojedinačno
Oblik	Kutija za elektroniku
Pričvršćivanje	Vijci
Poklopac	bez
Pričvršćenje poklopca	Vijci
Uvođenje odostraga	da
vatrootporn	prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	ovalno
za promjere cijevi	20/25 mm
bez halogena	da
Kombinirane uvodnice Ø 20 / 25 mm	6
Maks. Presjek vodiča	2,5 mm ²
Uz krilcima za pričvr.	ne
S vijcima	da
Maks. nazivni presjek	2,5 mm ²
Min. nazivni presjek	1,5 mm ²
Uvodnice za cijevi Ø 20 mm	10
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP30
Zrakonepropusno	ne
Nazivni napon	400 V