


# Tehnicki list

## Razvodna kutija X 25

Broj artikla: 2005024

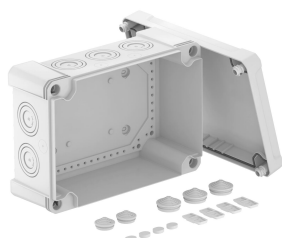

Razvodna kutija za spajanje kabela i vodova u unutarnjim i vanjskim površinama. Pravokutni oblik s uvodnicama koje se izbijaju na dnu. Prikladno za zidnu/stropnu montažu s mogućnosti vanjskog pričvršćivanja, unutarnjeg pričvršćivanja ili montaže putem kutnih kupola. Klasa otpornosti na udarce IK09. Poklopac s brzim zaključavanjem, mogućnost plombiranja. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zrake.

Razvodna kutija prema EN 60670. Vatrootporno prema EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650 °C. Klasa otpornosti na udarce IK09 prema EN 50102 Klasa zaštite IP67 prema EN 60529.



PC Polikarbonat

### Referentni podaci

Broj artikla	2005024
Tip	X25 LGR
Opis 1	Razvodna kutija
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	286x202x125
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	96,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,5701 kg CO2e / 1 Komad



# Tehnicki list

## Razvodna kutija X 25

Broj artikla: 2005024



### Dimenzije

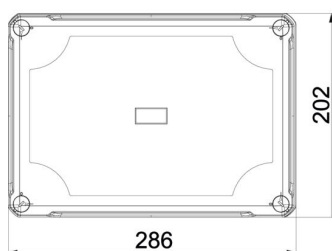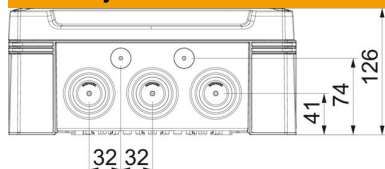

Duljina	286 mm
Širina	202 mm
Visina	126 mm

### Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	10
Način uvođenja	Membrana, izreziva
Vrsta provoda kućišta	utisnuti otvori
Odmjerni izolacijski napon Ui	750 V
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	ne
Uvodnice	10 x Ø25/40/50
Izvedba testirana na eksplozije vatrootporan	ne prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	pravokutno
ojačano staklenim vlaknima	da
bez halogena	da
Unutarnje mjere	271x187x110 mm
Maks. Presjek vodiča	25 mm <sup>2</sup>
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Maks. nazivni presjek	25 mm <sup>2</sup>
Min. nazivni presjek	10 mm <sup>2</sup>
Nazivni napon	750 V
Mogućnost plombiranja	da
otporno na udarce	da
Stupanj zaštite	IP67
Stupanj zaštite IK-kod	IK09
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-25 °C
Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	da