Tehnicki list

Razvodna kutija T 40, zatvorena

Broj artikla: 2007223

Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Kvadratnog oblika bez uvodnica. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. S fiksnim steznim poklopcem. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje.
Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.

PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2007223
Tip	T 40 OE
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	zatvorena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	90x90x52
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	6,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2222 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija T 40, zatvorena

Broj artikla: 2007223

Dimenzije

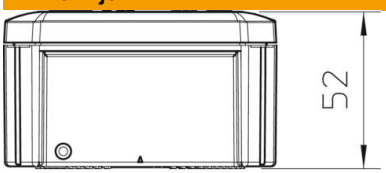

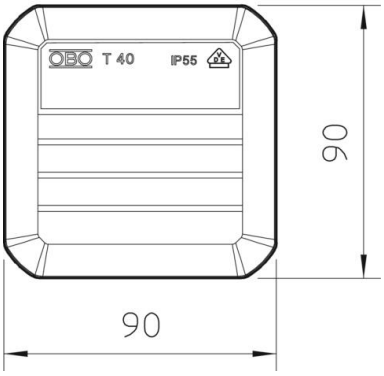

Duljina	90 mm
Širina	90 mm
Visina	52 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Vrsta uvoda	bez
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	bez
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	može se nataknuti
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	bez
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 750 °C
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Unutarnje mjere	77x77x46 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	4 mm²
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	ne
Stupanj zaštite	IP56

Tehnicki list

Razvodna kutija T 40, zatvorena

Broj artikla: 2007223

Tehnički podaci

Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne