

Tehnicki list

Razvodna kutija T100, s utičnim brtvama i prozirnim povišenim poklopcem Broj artikla: 2007752



Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Pravokutni oblik s brtvama na stranama i uvodnicama koje se izbijaju na dnu. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. Visoki, prozirni poklopac s brzim zaključavanjem, moguće plombirati. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje.

Uključen montažni profil.

Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102. Unutarnje mjere: 136x102x74 mm



PP/
PC

Polipropilen/polikarbonat

Referentni podaci


Broj artikla	2007752
Tip	T 100 HD TR
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	s podignutim prozirnim pokl.
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	150x116x83
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen/polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	22,55 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,2894 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija T100, s utičnim brtvama i prozirnim povišenim poklopcem
Broj artikla: 2007752



Dimenzije

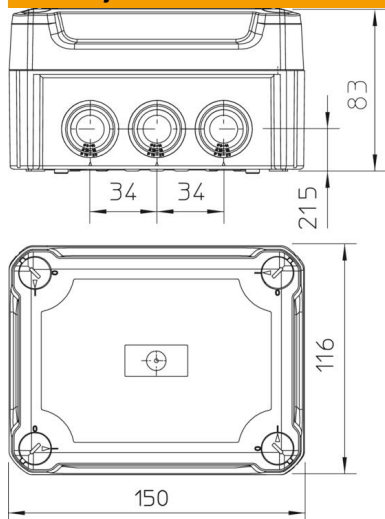

Duljina	150 mm
Širina	116 mm
Visina	83 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	10
Vrsta uvida	Utična brtva
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	ostalo
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Oprema	nosivi profili
Poklopac	prozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	10xM25
Izvedba testirana na eksplozije vatrootporan	ne
Oblik	pravokutno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
bez halogena	da
Unutarnje mjere	136x102x74 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP66
Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C

Tehnicki list

Razvodna kutija T100, s utičnim brtvama i prozirnim povišenim poklopcem

Broj artikla: 2007752



Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, min.	-25 °C
Transparentni poklopac	da
Postojano na vremenske uvjete	ne