

Tehnicki list

Utična stezaljka, 5-polna

Broj artikla: 2054507



Ispitana prema HRN EN 60998

Bezvijčana stezaljka za spajanje jednožičnih vodiča.

Nazivni presjek:

5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² jednožilni vodič

5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² kruti finožičani vodič

Nazivni napon 450V

Nazivna struja 24A

Dužina skidanja izolacije: 8-9 mm

Ispitni otvor: za ispitivač maks. Ø 2 mm

Maks. dozvoljena temperatura okoline sukladno HRN EN 60998: 90°C.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2054507
Tip	61 525 LGR
Opis 1	Utična stezaljka
Opis 2	bez vijaka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	5x2,5mm ²
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Utična stezaljka, 5-polna

Broj artikla: 2054507



Dimenzije

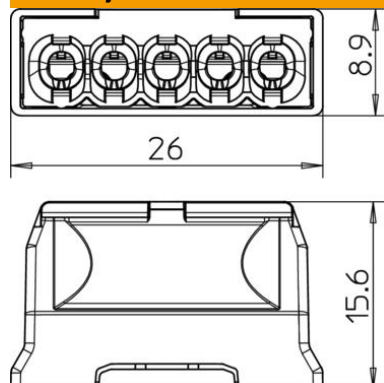

Duljina	26 mm
Širina	15,6 mm
Visina	8,9 mm

Tehnički podaci

Maks. presjek priključka, puni jednožilni vodič	2,5 mm ²
Min. presjek priključka, puni jednožilni vodič	0,5 mm ²
Maks. presjek priključka, višežilni vodič	2,5 mm ²
Min. presjek priključka, višežilni vodič	1,5 mm ²
Broj steznih mjesta	5
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 850 °C
Prikladno za fleksibilne vodiče	ne
Prikladno za masivne vodiče	ne
Prikladno za višezične vodiče	da
S pokretnom polugom	ne
Maks. nazivni presjek	2,5 mm ²
Min. nazivni presjek	0,5 mm ²
Nazivni napon	450 V
Nazivna struja	24 A
Broj polova	5
Presjek	5 x 0,5 mm ² - 2,5 mm ² jednožilni vodič 5 x 1,5 mm ² - 2,5 mm ² kruti finožičani vodič mm ²
Sukladno ROHS-u	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C