

# Tehnicki list

## Quick-obujmica, svijetlosiva

Broj artikla: 2149016



Nadžbukne obujmice za prihvatanje metričkih čeličnih cijevi, izolacijskih cijevi i Quick-Pipe elektroinstalacijskih cijevi. Univerzalna montaža na zidove i stropove u zatvorenom ili zaštićenom otvorenom području. S uzdužnim otvorom za poravnanje kod montaže vijcima ili udarnim tiplama. Montaža cijevi bez alata. Mogućnost nizanja s OBO Multi-Quick- ili starQuick-obujmicama. Veličina M16 - M32 može se navrtiti na navoj M6. Razmak pričvršćivanja od 50 – 60 cm, maks. snaga izvlačenja iz zida F pri temperaturi prostora od 20 °C vidi u tablici.




PP Polipropilen

### Referentni podaci

Broj artikla	2149016
Tip	2955 M25
Opis 1	Quick-obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M25
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,43 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

#### Dimenzije

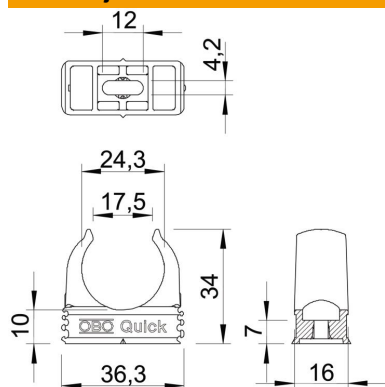

Mjera A	36,3 mm
Mjera B	16 mm
Mjera C	17,5 mm
Mjera D	24,3 mm
Mjera e	12 mm
Mjera F	4,2 mm
Mjera h	10 mm
Mjera H	34 mm

#### Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj kablova/cijevi	1
Vrijednosti izvlačenja	100 N
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
Prijelomna sila	0,1 kN
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
zatvoreno	ne
bez halogena	da
S umetkom	ne
Veličina/tekst	M25
Montaža obujmica	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Područje zatezanja D maks.	25 mm
Područje zatezanja D min.	25 mm
Otporne na UV zračenje	ne