


Tehnicki list

Sidro montažne vodilice MMS-plus MS 7,5x50, s plosnatim
Panheadom
Broj artikla: 3498261

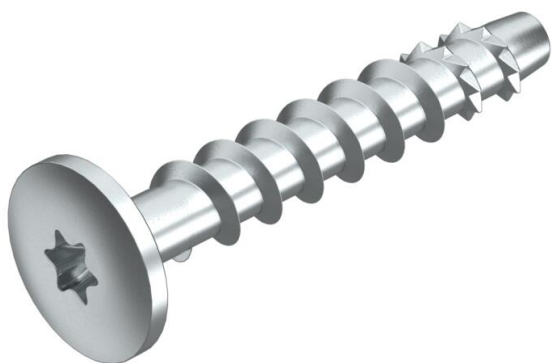

Sidreni vijak za beton, za direktnu montažu bez tiple u puknutom i nepuknutom betonu te zidu. S velikom okruglom glavom za pričvršćivanje montažnih profila. Torx pogon T30.

Proizvod ispitan sukladno EAD, s CE oznakom, Europskom tehničkom ocjenom (ETA) i potvrdom o sukladnosti. Nosivost pod požarnim opterećenjem ispunjava razred vatrootpornosti R120.



St

Čelik

G

galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	3498261
Tip	MMS+ MS 7.5x50
Opis 1	Vatrootporni vijak za beton
Opis 2	Panhead, nagon T30
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	7,5x50mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	1,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

Sidro montažne vodilice MMS-plus MS 7,5x50, s plosnatim Panheadom
Broj artikla: 3498261



Dimenzije

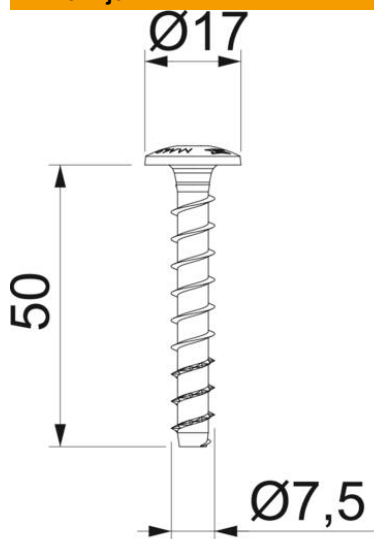

Dimenzije	7,5 x 50
Duljina	50 mm
Mjera L	50 mm



T30

Tehnički podaci

Dubina provrta	40 mm
Min. promjer bušenja	6 mm
kaljeno	da
Navoj	7,5
Promjer navoja ST	7,5
Debljina stezanja	15 mm
Promjer glave	17 mm
Oblik glave	Polukružna glava
Sukladno ROHS-u	da
Spajanje pomoću vijaka	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120