




- Za armature promjera 6-14 mm te okrugli i plosnati vodič
- Jednostavna instalacija pomoću vijka M10
- Okretna potisna pločica za sigurnu i jednostavnu montažu

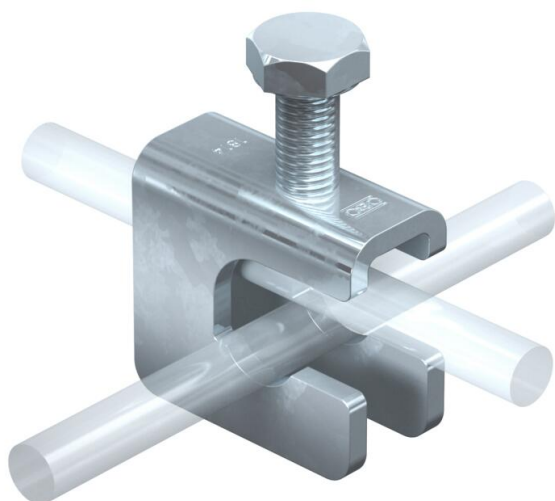


St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5014471
Tip	1814 FT D14
Opis 1	VARIO stezaljka za uzemljenje
Opis 2	za armaturu 6-14mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	47x22x55
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	15,34 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,521 kg CO ₂ e / 1 Komad

Dimenzije

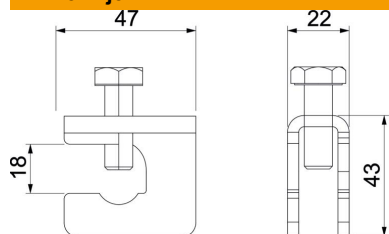

Tehnički podaci

Vrsta pričvrstnog vijka	Šesterokutni vijak
Vrsta spoja	Višenamjenska stezaljka
Opterećenje strujom munje	N/50 kA
Promjer priključka uzemljivača	sve
Maks. širina plosnatog vodiča 1	30 mm
Min. širina plosnatog vodiča 1	20 mm
Prikladno za povezivanje	ostalo
Pripremljeno za	FL30x3-4mm /Rd 8-10 x Rd 6-14 mm
Sukladno ROHS-u	da
Promjer okruglog vodiča 1 maks.	10 mm
Promjer okruglog vodiča 1 min.	8 mm
Promjer okruglog vodiča 2 maks.	14 mm
Promjer okruglog vodiča 2 min.	8 mm