


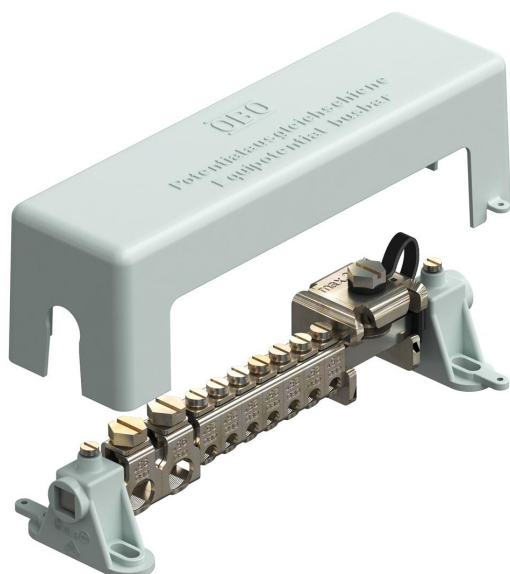

Vodilica za izjednačavanje potencijala za izjednačavanje potencijala prema normi DIN VDE 0100-410/-540 i za izjednačavanje potencijala za zaštitu od udara munje prema normi DIN VDE 0185-305

- prema normi VDE 0618, dio 1
- sa stezaljkom 10 x 10 mm od mjedi, niklana
- sa stezaljkom sigurnom od kontakta od čelika, galvanizirana
- Poklopac i nosači šina od polistirena, sivi
- Poklopac se može zapečatiti/označiti
- opteretivost strujom munje do 100 kA (10/350)
- Stezni stremen s vijčanim osiguračem za sprječavanje samootpuštanja (npr. potrebno u industriji)

Mogućnosti priključka:

- 7 x jednožilni ili višežilni vodiči 2,5 – 25 mm² ili finožični vodiči s kablskom završnom čahurom do 16 mm² (maks. Ø 7 mm)
- 2 x jednožilni ili višežilni vodiči 25 – 95 mm² ili finožični vodiči s kablskom završnom čahurom do 70 mm² (maks. Ø 13,5 mm)
- 1 plosnati vodič 30 x 3,5 mm

moгуćnost plombiranja poklopaca,
od plastike otporne na udarce



CuZn
37

Mjed

Referentni podaci

Broj artikla	5015650
Tip	1801 VDE
Opis 1	Sabirnica za izjed. potenc.
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	217mm
Boja	siva
Materijal	mjed
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	55 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,778 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Sabirnica za unutarnju montažu, VDE certificirano

Broj artikla: 5015650



Dimenzije

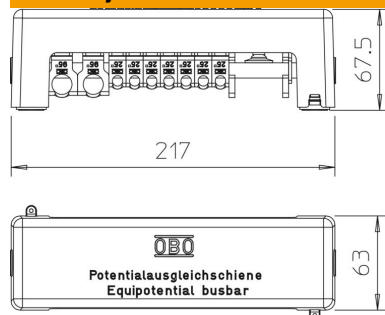

Duljina	217 mm
Širina	63 mm
Visina	67,5 mm

Tehnički podaci

Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm	1
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm	0
Broj priključaka vodiča do 16 mm ² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 25 mm ² kruti	7
Broj priključaka vodiča do 6 mm ² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 95 mm ² kruti	2
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča ukupno	0
Izvedba	s poklopcem
Oblik	Modularna izvedba
Izolator	da
Površina stezaljke	galvanski pocinčano
Površina profila	niklano
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Materijal stezaljke	Čelik
Materijal kontaktnog profila	mjed