

LSA osnovna i fina zaštita, za primjenu u mjernim, upravljačkim i regulacijskim sustavima

- Osnovna i fina zaštita
- Gruba zaštita s Fail-safe tehnologijom.
- Sa PTC zaštitnim komponentama protiv prevelike struje.
- Maksimalni napon: 180 V

Primjena: izravno na LSA-Plus regletama sa šinom za uzemljenje (npr. OBO LSA-A-LEI (5084 00 8) ili OBO LSA-T-LEI (5084 01 2) te OBO LSA-E (5084 03 2))


Kombinirani zaštitni uređaj za dvostruke žile



Referentni podaci

Broj artikla	5084024
Tip	LSA-BF-180
Opis 1	Komb. pren. zaštita
Opis 2	za LSA-Plus
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	180V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	0,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0152 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

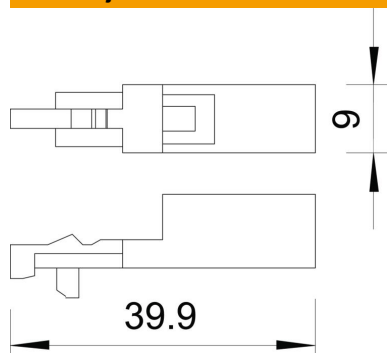

Tehnički podaci

	Broj polova	2
	Izvedba	Osnovna i fina zaštita
	Ukupna nazivna odvodna struja (10/350)	0,5 kA
	Ukupna nazivna odvodna struja (8/20)	5 kA
	Najviši trajni napon AC	120 V
	Najviši trajni napon DC	180 V
	Otpor instalacije	> 1 GΩ
	Kapacitet (žila-žila)	< 50 pF
	Kapacitet (žila-zemlja)	< 50 pF
	Kategorije	Tip 1+2+3 / D1+C2+C1
	LPZ	0→3
	Način montaže	LSA-Plus može se utaknuti
	Nazivna strujna opterećenja AC	0,08 A
	Nazivna strujna opterećenja DC	0,12 A
	Ispitna norma	IEC 61643-21
	Sukladno ROHS-u	da
	Stupanj zaštite	IP20
	Razina zaštite linija - linija	<300 V
	Razina zaštite linija - zemlja	<300 V
	Serijski otpor po žili	10 Ω ± 10 %
	SPD sukladno IEC 61643-21	Razred I+II+III / D1+C2+C1
	Utični sustav	sve
	Jakost udarne struje žila-žila	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
	Jakost udarne struje žila-zemlja	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
	Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
	Temperaturno područje korištenja, min.	-40 °C