



Brojač struje munje LSC I+II prihvaća impulsne struje te pohranjuje događaje s vremenom i datumom. Na taj način omogućena je kontrola je li munja udarila u vanjsku instalaciju sustava za zaštitu od udara munje. Sustav za zaštitu od munje mora se održavati sukladno HRN EN 0185 (VDE 305-62305).

- Pohranjivanje i prikaz vremena i datuma udara munje
- Za unutarnju i vanjsku primjenu zahvaljujući razredu zaštite IP65
- Kabela obujmica za okrugle ili plosnate vodiče
- Izravna montaža na odvodni ili PE vodič
- Dug vijek trajanja litijskih baterija
- LCD zaslon
- Interna baterija
- Ispitano prema HRN EN 0185-561 (VDE 6-62561-6)



Plastika

#### Referentni podaci

Broj artikla	5091722
Tip	LSC I+II
Opis 1	Brojač udara munje
Opis 2	prikaz datuma i vremena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	140x89x43
Materijal	Plastika
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	32,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Brojač udara munje

Broj artikla: 5091722



## Dimenzije

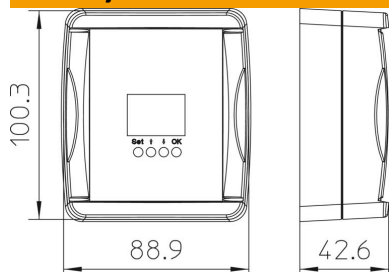

Dimenzije 144x88x44

## Tehnički podaci

Broj senzora	1
Rukovanje putem Web sučelja	ne
LAN priključak	ne
Maks. područje mjerenja	100 kA
Min. područje mjerenja	1 kA
Stupanj zaštite	IP65
Signalizacija na uređaju	optički
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Podržava protokol za MODBUS	ne