



V20 odvodnik prenapona tip 2 za fotonaponske instalacije

- Komplet s utičnim varistorskim odvodnicima s termičkim osiguračem
- Y-sklop za zaštitu od pogrešnog spajanja sukladno VDE 0100-712 (50539-12)
- Izjednačenje potencijala zaštite od prenapona sukladno VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- V20-C 3-PH-1000 ispitan prema HRN EN 50539-11 (VDE / KEMA)
- Kapacitet odvodnje do 40 kA (8/20) po polu
- Niska DC razina zaštite: < 4,0 kV i Uoc maks = 1000V DC
- S optičkim indikatorom funkcije za primjenu u uobičajenim razvodnim ormarima

Primjena: fotonaponske instalacije bez ili s odvojenom zaštitom od udara munje



Referentni podaci

Broj artikla	5094608
Tip	V20-C 3-PH-1000
Opis 1	SurgeController V20
Opis 2	tropolni za fotonapon instal.
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1000V DC
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	34,519 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,9504 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

PV odvodnik prenapona V20, 1000V DC


Broj artikla: 5094608



Dimenzije

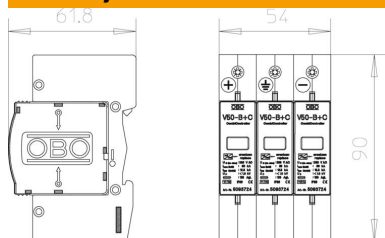

Tehnički podaci

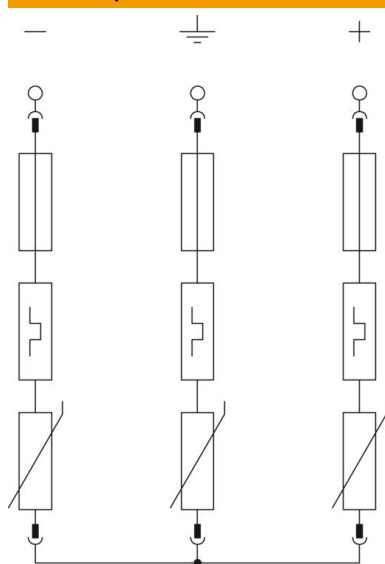

Vrijeme odziva	<25 ns
Otvoreni	ne
Izvedba	3-polan za fotonaponske sustave
Broj polova	3
Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	3
Temperatura za obradu, maks.	80 °C
Min. temperatura za obradu	-40 °C
Daljinska signalizacija	ne
Prikladno za vanjsku primjenu	ne
Najviši trajni napon DC	1000 V
Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	35 mm ²
Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	2,5 mm ²
LPZ	1→2
Maksimalni predosigurač	125
Maksimalni predosigurač	125 A
Maksimalna odvodna struja (8/20 μs)	40 kA
Način montaže	Montažni profil 35 mm
Nazivna odvodna struja (8/20 μs)	20 kA
Oblik mreže	sve
Sustav uzemljenja DC	da
Ispitni razred tipa 2	da
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP20
Razina zaštite	≤4,0 kV
Signalizacija na uređaju	optički
U skladu s EN 61643-11	tip 2
SPD sukladno IEC 61643-1	class II
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-40 °C
Broj vodiča (bez zemlje)	2