

# Tehnicki list

## CombiController V25, uložak 280 V

Broj artikla: 5097055




- CombiController-uložak - kombinirani odvodnik tip 1+2
- Uložak izmjenjiv bez prekida napona
  - Uključen termički i dinamički odstojnik i optički prikaz kvara
  - Visoka provodljivost i dugi radni vijek



### Referentni podaci

Broj artikla	5097055
Tip	V25B 0 SO-280
Opis 1	Odvodnik prenapona V25
Opis 2	uložak
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	280V
Najmanja prodajna jedinica	30
Jedinica količine	Komad
Težina	9,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2197 kg COe / 1 Komad

### Dimenzije

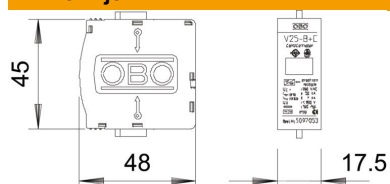

### Tehnički podaci

	Vrijeme odziva	<25 ns
	Otvoreni	ne
	Izvedba	1-polan
	Broj polova	1
	Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	1
	Temperatura za obradu, maks.	80 °C
	Min. temperatura za obradu	-40 °C
	Struja munje (10/350 μs)	25 kA
	Najviši trajni napon AC	280 V
	Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	35 mm <sup>2</sup>
	Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	2,5 mm <sup>2</sup>
	LPZ	0→2
	Maksimalni predosigurač	160
	Maksimalni predosigurač	160 A
	Nazivna odvodna struja (8/20 μs)	30 kA
	Nazivni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
	Stupanj zaštite	IP20
	Razina zaštite	≤0,9 kV
	Signalizacija na uređaju	optički
	U skladu s EN 61643-11	tip 1+2
	SPD sukladno IEC 61643-1	class I+II
	Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
	Temperaturno područje korištenja, min.	-40 °C