

Tehnicki list

Zaštita za 2-polno napajanje, s daljinskom signalizacijom
12 V AC/DC
Broj artikla: 5097454



Zaštita od prenapona / fina zaštita mreže od prenapona tip 3 prema HRN EN 61643-11 s daljinskom signalizacijom

- S daljinskom signalizacijom: izmjenični kontakt bez potencijala
- Prikladan za sustave izmjeničnog i istosmjernog napona
- S optičkim indikatorom funkcije
- Jednostavna montaža sa stezaljkama bez vijaka
- U rasteru 17,5 mm
- Y sklop

Primjena: univerzalna primjena na 35 mm montažni profil u svakom razvodnom ormaru.



Referentni podaci


Broj artikla	5097454
Tip	VF12-AC/DC-FS
Opis 1	Barijera munje
Opis 2	s daljin. sig.
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	12V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	6,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2987 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list


Zaštita za 2-polno napajanje, s daljinskom signalizacijom
12 V AC/DC
Broj artikla: 5097454



Dimenzije

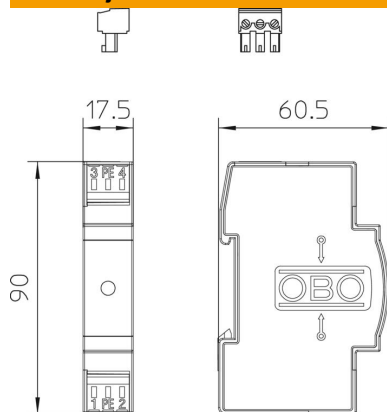

Tehnički podaci



Vrijeme odziva	<25 ns
Otvoreni	ne
Broj polova	2
Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	1
Temperatura za obradu, maks.	80 °C
Min. temperatura za obradu	-40 °C
Daljinska signalizacija	da
Daljinska dojava (FM)	Izmjenjivač
Najviši trajni napon AC	13,5 V
Najviši trajni napon DC	18 V
Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	2,5 mm ²
Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	0,14 mm ²
LPZ	2→3
Maksimalni predosigurač	20
Maksimalni predosigurač	20 A
Maksimalna odvodna struja (8/20 μs)	2 kA
Način montaže	Montažni profil 35 mm
Nazivna odvodna struja (8/20 μs)	0,7 kA
Nazivni napon AC (50 / 60 Hz)	12 V
Oblik mreže	sve
Nazivna struja opterećenja (ulazna/izlazna stezaljka)	20 A
Broj polova	3
Ispitni razred tipa 3	da
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP20
Razina zaštite	≤0,11 kV
Razina zaštite [L-N]	0,11
Razina zaštite linija - linija	<110 V
Razina zaštite linija - zemlja	<1200 V
Signalizacija na uređaju	optički


Tehnicki list

Zaštita za 2-polno napajanje, s daljinskom signalizacijom
12 V AC/DC

Broj artikla: 5097454



Tehnički podaci



U skladu s EN 61643-11
SPD sukladno IEC 61643-1
Temperaturno područje korištenja,
maks.
Temperaturno područje korištenja,
min.

Tip 3
class III
80 °C
-40 °C