


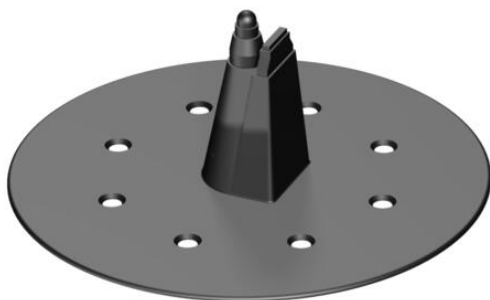


- za okrugli vodič 8 – 10 mm i hvataljke 16 mm
- plosnati vodič 20 mm / 30 mm
- Boja: crna, otporna na UV zračenje
- za probijanje i brtvljenje krovova

**PA** Poliamid

#### Referentni podaci

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Broj artikla                           | 5201101                     |
| Tip                                    | 330 K                       |
| Opis 1                                 | Krovni nosač/provod         |
| Opis 2                                 | za okrugli i plosnati vodič |
| Proizvođač:                            | OBO                         |
| Dimenzija                              | 250x250x100                 |
| Boja                                   | crno                        |
| Materijal                              | Poliamid                    |
| Najmanja prodajna jedinica             | 5                           |
| Jedinica količine                      | Komad                       |
| Težina                                 | 14,4 kg                     |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.                 |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,7031 kg CO2e / 1 Komad    |

#### Dimenzije

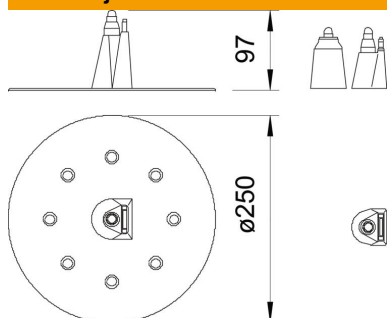

|              |        |
|--------------|--------|
| Duljina      | 250 mm |
| Širina       | 250 mm |
| Visina       | 97 mm  |
| Mjera d min. | 250 mm |

# Tehnicki list

## Krovni provod

Broj artikla: 5201101



### Tehnički podaci

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Vrsta dodatnog pribora | Za provođenje kroz krov, zid i zemlju |
| Pripremljeno za        | Rd 8-16/ FL20 u. FL30 mm              |
| Sukladno ROHS-u        | da                                    |