




- Za armaturu Ø 6-22 mm i plosnate vodiče 50 x 4
- S vijcima M10 x 25
- Jednostavna montažna kroz otvoreni uzdužni provrt
- Sa zavarenim navojnim klinom M10 x 40, uključene 2 podloške i 2 matice

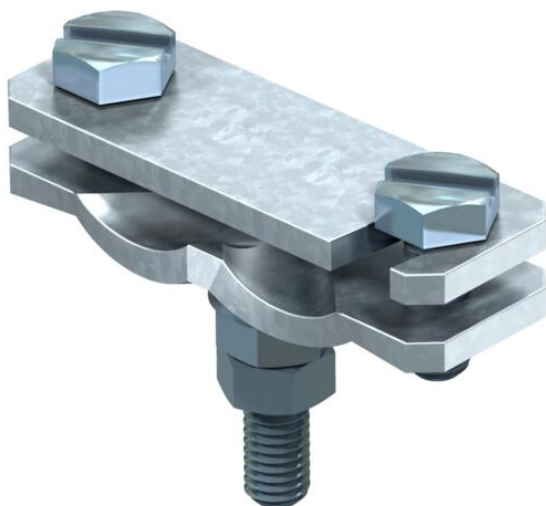

St

Čelik

F

F vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5313066
Tip	250 A-BO
Opis 1	Dijagonalna stezaljka
Opis 2	sa zavarenim vijkom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	88x30x70
Materijal	Čelik
Površina	F vruće pocinčano
Norma površine	DIN 267, Teil 10
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	30,994 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,5571 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Dijagonalna stezaljka sa središnjim vijkom FT

Broj artikla: 5313066



Dimenzije

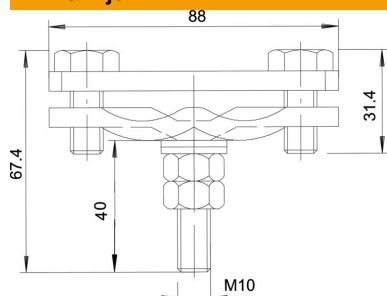

Mjera L 25 mm

Tehnički podaci

Vrsta pričvrsnog vijka	Šesterokutni vijak
Vrsta spoja	Spojnica
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Maks. širina plosnatog vodiča 2	5
Min. širina plosnatog vodiča 2	0
Prikladno za povezivanje	ostalo
Pripremljeno za	Rd 6-22/max. FL50 mm
Sukladno ROHS-u	da
Promjer okruglog vodiča 1 maks.	22 mm
Promjer okruglog vodiča 1 min.	6 mm