


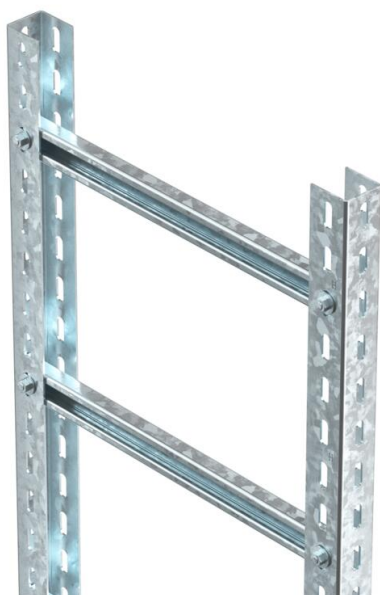

Sustav vertikalnih ljestvi za velika opterećenja, za očuvanje električne funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Dozvoljene obujmice tip BS-U1-M-... FT. Ljestve se isporučuju nemontirane. Prečke tipa C 40/... i vijci tipa FRS 8x35 isporučuju se u nemontiranom stanju. Razmak prečki: 300 mm

St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6010016
Tip	SLM50C40F 50 FT
Opis 1	vertikalne ljestve
Opis 2	razmak prečki 300 mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	500x3000mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	793,333 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	17,2941 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Vertikalne ljestve SLM50

Broj artikla: 6010016



Dimenzije

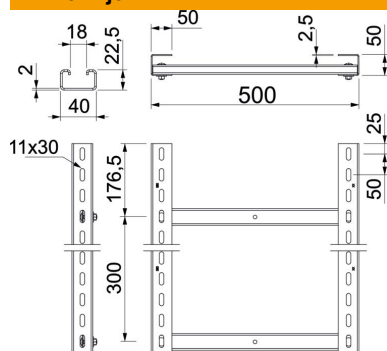

Duljina	3.000 mm
Širina	500 mm
Visina	50 mm
Mjera B	500 mm
Mjera utora prečke	2,00

Tehnički podaci

Izvedba bočne stranice	Profil (otvoren)
Izvedba prečki	Neperforiran profil
Očuvanje funkcije	da
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Razmak prečki	300 mm