

Tehnicki list

Vertikalne kableske ljestve SLL 60, za srednja opterećenja, 6 m FS

Broj artikla: 6010620



Vertikalne ljestve visine 60 mm sa zakovanima, prema gore otvorenim prečkama od C-profila.

Montaža na zid izvodi se direktno ili sa zidnim stremenom tipa WB 30/75.

Dimenzija proreza prečke iznosi 18 mm, odgovarajuća obujmica je tip 2056U.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6010620
Tip	SLL 620 CPS 4 FS
Opis 1	Vertikalne ljestve
Opis 2	sa CPS-prečkom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x200x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	274,6 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,5997 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Vertikalne kableske ljestve SLL 60, za srednja opterećenja,
6 m FS

Broj artikla: 6010620



Dimenzije

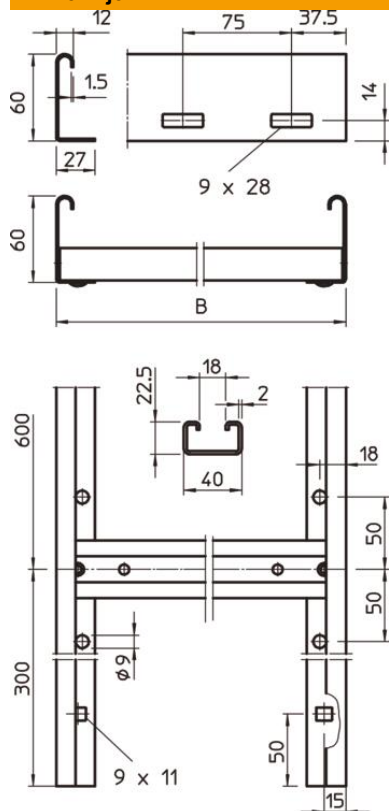

Duljina	6.000 mm
Širina	200 mm
Visina	60 mm
Mjera B	200 mm
Mjera utora prečke	18,00

Tehnički podaci

Izvedba bočne stranice	plosnati profil
Izvedba prečki	Perforiran profil
Očuvanje funkcije	ne
Korisni presjek	76 cm ²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Razmak prečki	600 mm
Debljina stranice	1,5 mm