

Tehnicki list

Poklopac za luk od 45° DD

Broj artikla: 6036450



Poklopac za tipski komad, luk od 45° za kableske police koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima u unutarnjim i vanjskim prostorima, za zaštitu kabela od oštećenja i prljavštine. Pričvršćuje se unaprijed montiranim okretnim zasunom i postavljanjem poklopca. Prikladno za sve visine stranica. Poklopac se može koristiti kod elemenata svih visina.



St Čelik

DD hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip

Referentni podaci

Broj artikla	6036450
Tip	RBD 45 100 DD
Opis 1	Poklopac
Opis 2	za kut 45°
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B100mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	11 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,7702 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Poklopac za luk od 45° DD

Broj artikla: 6036450



Dimenzije

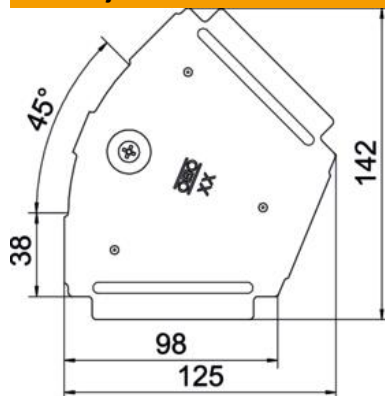

Duljina	125 mm
Širina	100 mm
Debljina lima	0,75 mm
Mjera B	100 mm

Tehnički podaci

Savijanje (kut)	45°
Broj zasuna	1 St.
Vrsta pričvršćivanja	Zasun
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	ne
Prikladno za kabelaške ljestve	ne
Prikladno za kabelašku policu	da
Promjena smjera	horizontalno
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Sa zglobom	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	120 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C