


Tehnicki list

Dogradni razdjelni element 110 FT

Broj artikla: 6042257



Dogradni razdjelni element za izradu vodoravnog grananja ili križanja, tipski dio za kableske police visine stranica 110 mm koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima. Montaža bez vijaka dvostrukim stezaljkama ili vijčanim spojem s pomoću torban vijaka tipa FRS i proširenih matica M6. Za primjenu u unutarnjim i vanjskim prostorima. Materijal za pričvršćivanje mora se naručiti zasebno.

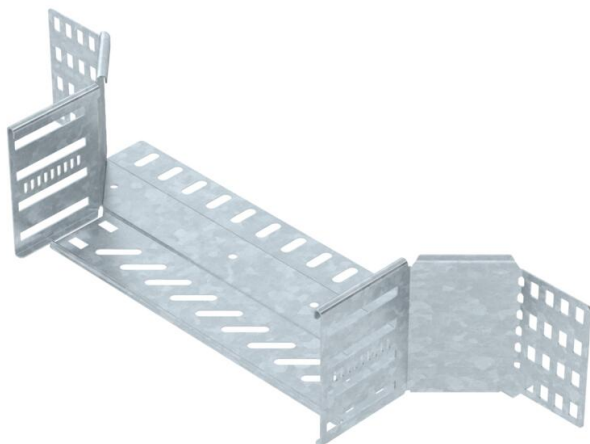

St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6042257
Tip	RAA 130 FT
Opis 1	T-dogradni element
Opis 2	za kablesku policu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x300
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	70,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,0791 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Dogradni razdjelni element 110 FT

Broj artikla: 6042257



Dimenzije

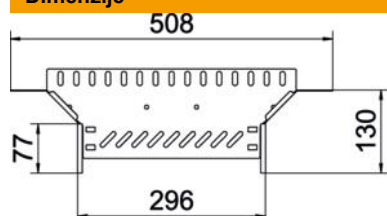

Širina	300 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	0,8 mm
Mjera B	300 mm

Tehnički podaci

Izlazna širina	300 mm
Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Očuvanje funkcije	ne
Debljina podnog lima	0,8 mm
NATO šablona za bušenje	ne
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	120 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Izvedba velikog raspona	ne
Vrsta spoja sustava nosača kabela	pričvršćeno vijcima/stezaljkama
Preporučeni broj vijaka	22 St.
Debljina stranice	1,25 mm