


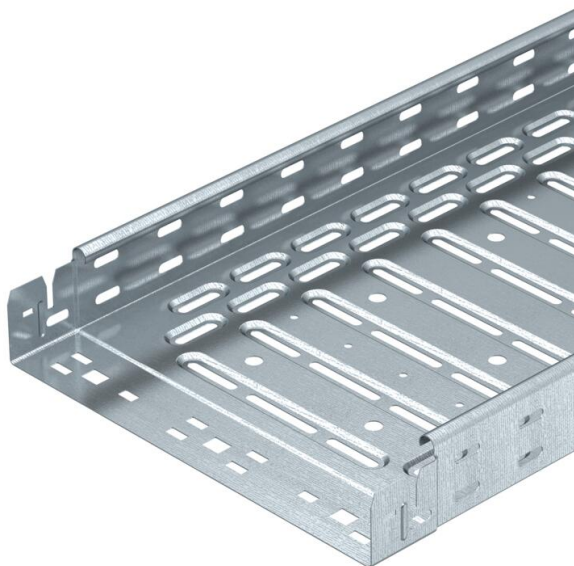

Kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina kabela police iznosi 3.000 mm.

Kabelska polica s perforiranim stranicama 7 x 20 mm za instalaciju dodatnih elemenata.

Perforacija za direktno ovješeno pomoću navojne šipke promjera 11 mm. Izjednačenje potencijala osigurano je bez dodatnih elemenata. Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB. Kabelska polica ispitana je za očuvanje funkcije u skladu s HRN DIN 4102 dio 12 i za montažu iznad ovješanih protupožarnih stropova (širine polica 100 - 400 mm).

Izvedba i parametri montaže sukladno važećim certifikatima.

Dodatne informacije pronaći ćete u katalogu Sustavi za zaštitu od požara.



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>St</b> | Čelik               |
| <b>FS</b> | galvanski pocinčano |

#### Referentni podaci

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Broj artikla                                       | 6047630                               |
| Tip                                                | RKSM 615 FS                           |
| Opis 1                                             | Kabelska polica RKSM                  |
| Opis 2                                             | s Magic spojnicom                     |
| Proizvođač:                                        | OBO                                   |
| Dimenzija                                          | 60x150x3050                           |
| Boja                                               | cink                                  |
| Materijal                                          | Čelik                                 |
| Površina                                           | pocinčano                             |
| Norma površine                                     | DIN EN 10346                          |
| Najmanja prodajna jedinica                         | 3                                     |
| Jedinica količine                                  | Metar                                 |
| Težina                                             | 154,885 kg                            |
| Jedinica za težinu                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 3,8283 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metar |


# Tehnicki list

## Kabelska polica RKS-Magic® 60 FS

Broj artikla: 6047630



### Dimenzije

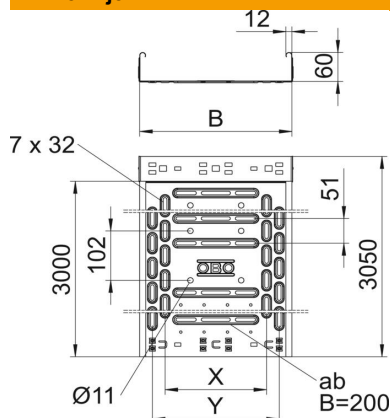


|               |          |
|---------------|----------|
| Duljina       | 3.050 mm |
| Duljina       | 10 ft    |
| Širina        | 150 mm   |
| Širina        | 6 in     |
| Visina        | 60 mm    |
| Visina        | 2 in     |
| Debljina lima | 0,03 in  |
| Debljina lima | 0,75 mm  |
| Mjera B       | 150 mm   |
| Mjera x       | 50 mm    |
| Mjera y       | 100 mm   |

### Tehnički podaci

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Izvedba spojnice                                  | integrirana spojnica         |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava            | Pod Strop Zid                |
| Ohodni                                            | ne                           |
| Perforacijom za pričvršćivanje                    | 1                            |
| Očuvanje funkcije                                 | da                           |
| S poklopcem                                       | ne                           |
| Montažna perforacija u podu                       | da                           |
| NATO šablona za bušenje                           | ne                           |
| Korisni presjek                                   | 88 cm <sup>2</sup>           |
| Korisni presjek                                   | 8800 mm <sup>2</sup>         |
| Sukladno ROHS-u                                   | da                           |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen               | ne                           |
| Bočna perforacija                                 | da                           |
| Izvedba velikog raspona                           | ne                           |
| Magnetske zaštite bez poklopca                    | 20 dB                        |
| Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem | 50 dB                        |
| Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537       | Tip II                       |
| Korisna dužina                                    | 3000 mm                      |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela                 | Pričvršćivanje klik-sustavom |

#### Opterećenja

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| primjenjivi razmaci potpornja, min.  | 1 m      |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 2,5 m    |
| NEMA razred opterećenja              | 8AA      |
| Razmak podupiranja 1,0m              | 1,2 kN/m |
| Razmak podupiranja 1,5m              | 1 kN/m   |
| Razmak podupiranja 2,0m              | 0,6 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,5m              | 0,4 kN/m |

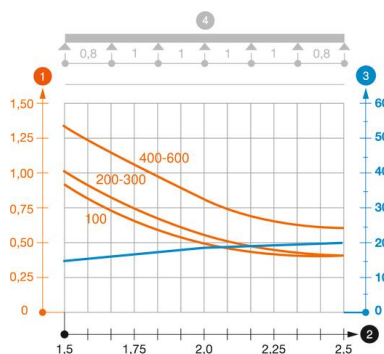

#### Dijagram opterećenja kabljske police tipa RKSM 60

- 1** Dozvoljeno opterećenje kabljske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2** Razmak podupiranja u m
- 3** Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4** Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabljskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača