


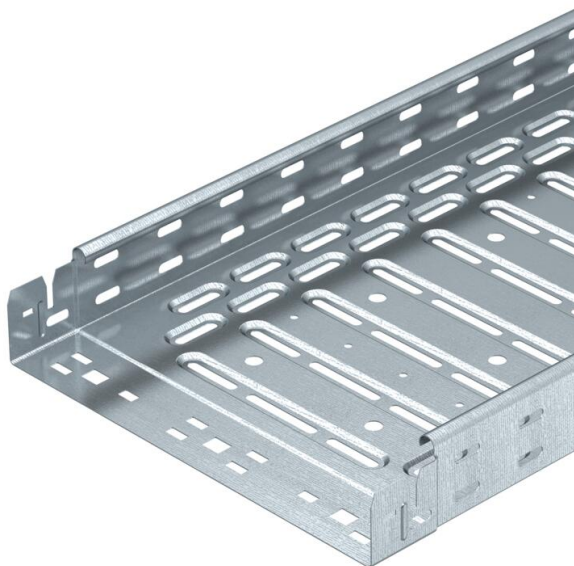

Kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina kabelske police iznosi 3.000 mm.

Kabelska polica ima perforirane stranice dimenzija 7 × 20 mm za instalaciju dodatnih elemenata.

Perforacija omogućuje direktno ovješeno pomoću navojne šipke promjera 11 mm.

Izjednačenje potencijala osigurano je bez dodatnih elemenata.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB. Kabelska polica ispitana je za očuvanje funkcije u skladu s HRN DIN 4102 dio 12 i za montažu iznad ovješanih protupožarnih stropova (širine police 100 - 400 mm).

Izvedba i parametri montaže sukladno važećim certifikatima.

Dodatne informacije pronaći ćete u katalogu Sustavi za zaštitu od požara.



St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6047639
Tip	RKSM 620 FT
Opis 1	Kabelska polica RKSM
Opis 2	s Magic spojnicom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x200x3050
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	251,115 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,3896 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Kabelska polica RKS-Magic® FT

Broj artikla: 6047639



Dimenzije

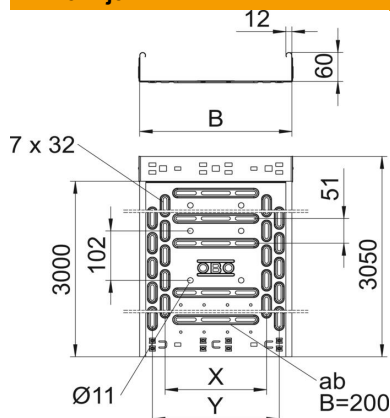


Duljina	3.050 mm
Duljina	10 ft
Širina	200 mm
Širina	8 in
Visina	60 mm
Visina	2 in
Debljina lima	0,03 in
Debljina lima	1 mm
Mjera B	200 mm
Mjera x	100 mm
Mjera y	150 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Perforacijom za pričvršćivanje	1,00
Očuvanje funkcije	da
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	118 cm ²
Korisni presjek	11800 mm ²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Magnetske zaštite bez poklopca	20 dB
Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem	50 dB
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Korisna dužina	3000 mm
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	2,5 m
NEMA razred opterećenja	8AA
Razmak podupiranja 1,0m	1,2 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,9 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,6 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,4 kN/m

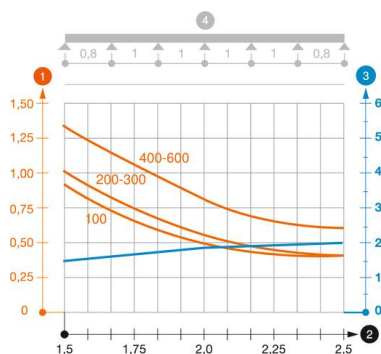

Dijagram opterećenja kabela police tipa RKSM 60

- 1** Dozvoljeno opterećenje kabela police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2** Razmak podupiranja u m
- 3** Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4** Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabela police/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača