

# Tehnicki list

## Kabelska polica RKS-Magic®

Broj artikla: 6047656



Kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina kabelske police iznosi 3.000 mm.

Kabelska polica s perforiranim stranicama 7 x 20 mm za instalaciju dodatnih elemenata.

Perforacija za direktno ovješeno pomoću navojne šipke promjera 11 mm. Izjednačenje potencijala osigurano je bez dodatnih elemenata.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB. Kabelska polica ispitana je za očuvanje funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12 (širine police 100 - 300 mm).

Izvedba i parametri montaže sukladno važećim certifikatima.

Dodatne informacije pronaći ćete u katalogu Sustavi za zaštitu od požara.



**A2** Nehrđajući čelik 1.4301

**2B** neprerađen, naknadno obrađen


### Referentni podaci

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Broj artikla                           | 6047656                    |
| Tip                                    | RKSM 630 A2                |
| Opis 1                                 | Kabelska polica RKSM       |
| Opis 2                                 | s Magic spojnicom          |
| Proizvođač:                            | OBO                        |
| Dimenzija                              | 60x300x3050                |
| Boja                                   | oplemenjeni čelik          |
| Materijal                              | Nehrđajući čelik 1.4301    |
| Površina                               | površina naknadno obrađena |
| Norma površine                         |                            |
| Najmanja prodajna jedinica             | 3                          |
| Jedinica količine                      | Metar                      |
| Težina                                 | 259,344 kg                 |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 m                   |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 13,6398 kg CO2e / 1 Metar  |



#### Opterećenja

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| primjenjivi razmaci potpornja, min.  | 1 m      |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 2,5 m    |
| Razmak podupiranja 1,0m              | 1,2 kN/m |
| Razmak podupiranja 1,5m              | 0,9 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,0m              | 0,6 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,5m              | 0,4 kN/m |

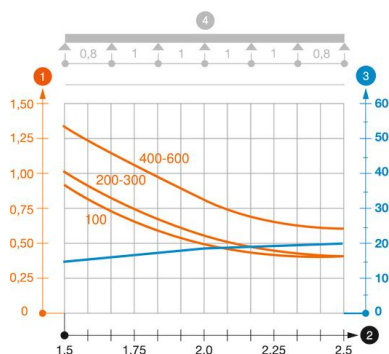

#### Dijagram opterećenja kableske police tipa RKSM 60

- 1 Dozvoljeno opterećenje kableske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kableskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača