



Poklopac od rebrastog lima za pohodne kableske police tipa BKR.

Poklopca je izrađen od pocinčanog čeličnog lima debljine 2,0 mm i rebrastog dijela debljine 1,3 mm .

Perforirani otvori za izbijanje u razmaku od 100 mm omogućuju naknadnu instalaciju zasuna.

Kod primjene poklopaca u vanjskom području potrebne su dodatne mjere zaštite od vremenskih utjecaja.

CEUK
CA

St Čelik

DD hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip

Referentni podaci

Broj artikla	6049141
Tip	DBKR 200 DD
Opis 1	Poklopac od rebrastog lima
Opis 2	for walkable cable trays
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	200x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	352,066 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	10,3938 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Poklopac od rebrastog lima DBKR DD

Broj artikla: 6049141



Dimenzije

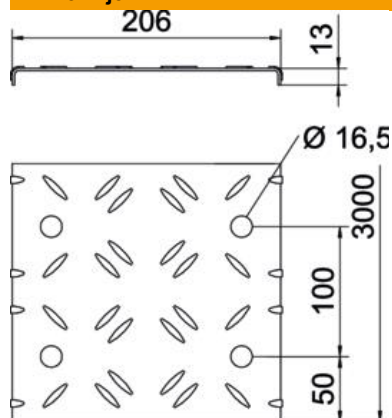

Duljina	3.000 mm
Širina	200 mm
Visina	13 mm
Debljina lima	3,3 mm
Mjera B	200 mm
Mjera b	50 mm
Mjera L	3.000 mm

Tehnički podaci

Broj zasuna	0 St.
Vrsta pričvršćivanja	ležeći
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	ne
Prikladno za kabelske ljestve	ne
Prikladno za kabelsku policu	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C