


Tehnicki list

Poklopac, neperforiran

Broj artikla: 6052210

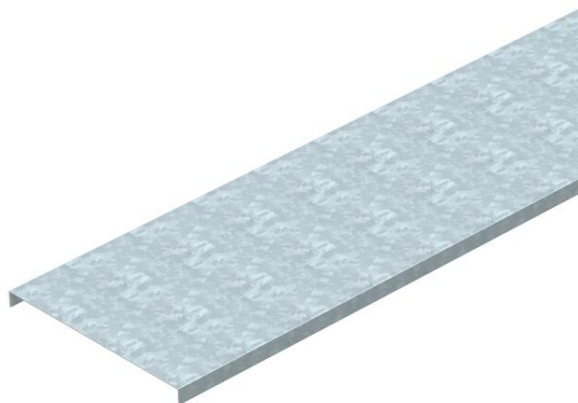

Neperforirani poklopac za kableske i mrežne police.

Utisnuto ojačanje od 500 mm širine.

Kod primjene poklopaca u vanjskom području potrebne su dodatne mjere zaštite od vremenskih utjecaja.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6052210
Tip	DRLU 200 FS
Opis 1	Neperforirani poklopac
Opis 2	za kableski kanal i ljestve
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	200x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	177,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,9658 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Poklopac, neperforiran

Broj artikla: 6052210



Dimenzije

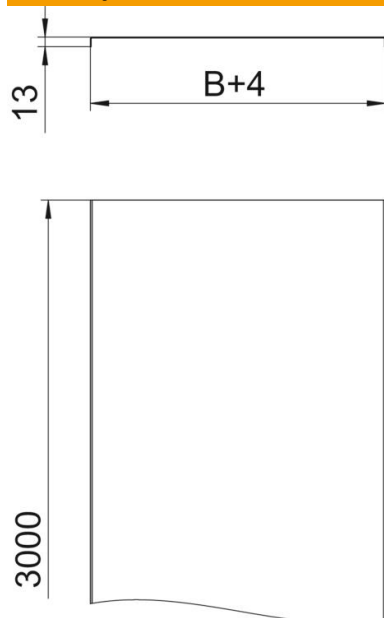

Duljina	3.000 mm
Širina	200 mm
Širina	8 in
Visina	35 mm
Debljina lima	0,04 in
Debljina lima	1 mm
Mjera B	200 mm
Mjera H	15 mm

Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja	vijčani
Očuvanje funkcije	da
Prikladno za mrežni kanal	da
Prikladno za kabela ljestve	da
Prikladno za kabela policu	da
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne