

Tehnicki list

Kabelska polica MKS 35 FT

Broj artikla: 6053106



MKS 35 = kabelske police za srednja opterećenja, visine 35 mm.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

CEUK
CA

St

Čelik

FT

vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6053106
Tip	MKS 310 FT
Opis 1	Kabelska polica MKS
Opis 2	perforirna
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	35x100x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	153 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,5372 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kabelska polica MKS 35 FT

Broj artikla: 6053106



Dimenzije

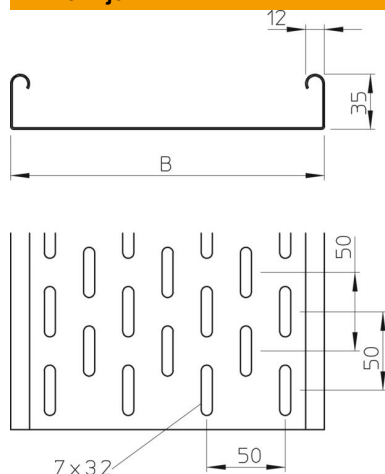

Dimenzije	35 x 100
Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	100 mm
Širina	4 in
Visina	35 mm
Debljina lima	0,04 in
Debljina lima	1 mm
Mjera B	100 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	33 cm ²
Korisni presjek	3300 mm ²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min. 1 m

primjenjivi razmaci potpornja, maks. 3 m


Razmak podupiranja 1,0m 1,2 kN/m

Razmak podupiranja 1,5m 0,75 kN/m

Razmak podupiranja 2,0m 0,55 kN/m

Razmak podupiranja 2,5m 0,3 kN/m

Razmak podupiranja 3,0m 0,2 kN/m

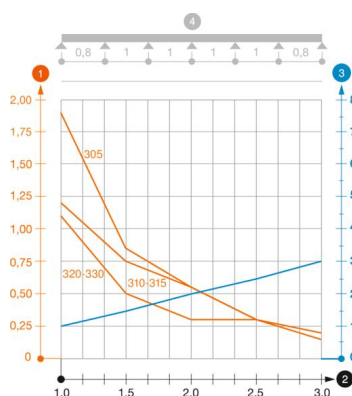

Dijagram opterećenja kabela police tipa MKS 35

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabela police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- 5 Krivulja opterećenja sa širinom kabela polica/ljestvi u mm
- 6 Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača