



Vanjski kut 90° od aluminija za promjenu smjera parapetnih kanala Rapid 45-2 GA.....

#### Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala i sastavnih elemenata od aluminija ne mogu se izbjeći razlike u tonu boje koje su uvjetovane razlikama u materijalu i postupku obrade (prema DIN 17 611). Ugradni elektroelementi veličine 45 45mm mogu se direktno utaknuti. Kod primjene PC/ABS oblika poklopca zbog različitih materijala postoji razlika u tonu boje.



Alu Aluminij

#### Referentni podaci

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                           | 6112610                   |
| Tip                                    | GA-AS53165RW              |
| Opis 1                                 | Vanjski kut               |
| Opis 2                                 | alu kruti element         |
| Proizvođač:                            | OBO                       |
| Dimenzija                              | 53x165x175                |
| Boja                                   | bijela; RAL 9010          |
| Materijal                              | Aluminij                  |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                         |
| Jedinica količine                      | Komad                     |
| Težina                                 | 114,2 kg                  |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.               |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 17,4479 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-53165

Broj artikla: 6112610



### Dimenzije

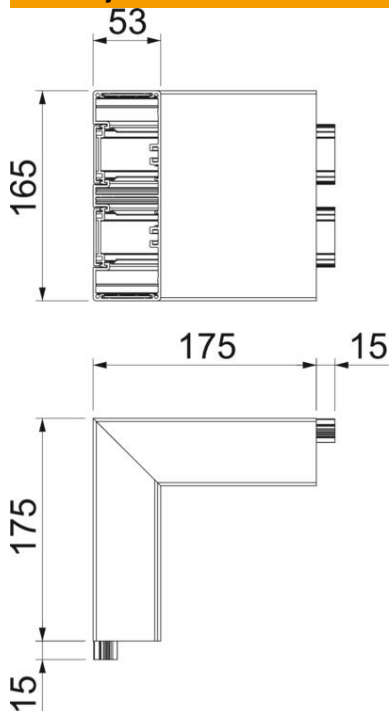

|         |        |
|---------|--------|
| Duljina | 175 mm |
| Širina  | 165 mm |
| Visina  | 53 mm  |

### Tehnički podaci

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Broj poklopca                           | 2                  |
| Izvedba                                 | Osnova i poklopac  |
| za širinu kanala                        | 165 mm             |
| za visinu kanala                        | 53 mm              |
| bez halogena                            | da                 |
| Stezaljka za kabele                     | ne                 |
| Spojnica kanala                         | ne                 |
| Vrsta montaže poklopca                  | S unutarnje strane |
| Montažna perforacija u podu             | ne                 |
| Širina poklopca                         | 45 mm              |
| Širina poklopca 2                       | 45 mm              |
| Sukladno ROHS-u                         | da                 |
| Stupanj zaštite                         | IP40               |
| Zaštitna folija                         | da                 |
| Stupanj zaštite IK-kod                  | IK10               |
| simetričan                              | da                 |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C              |
| Temperaturno područje korištenja, min.  | -15 °C             |
| Kutno područje, min.                    | 90 mm              |