

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 130, visina kanala 70, bez halogena
Broj artikla: 6114200



Parapetni kanal GKH od PC/ABS-a bez halogena, prikladan za montažu direktno na zid ili zidne konzole. Pričvršćenje se izvodi preko perforacije na osnovi kanala. Za prihvat plastične pregrade GKH parapetni kanal ima C-profil integriran na osnovi kanala. U ugradne kutije serije 71 GD... mogu se instalirati svi standardni programi sklopki i priključnica kao i ugradni elektroelementi serije Modul 45. Otvor sustava je 76,5 mm. S jedne strane kanala je već instaliran jedan par spojnice.

Poklopac se mora naručiti posebno.
Poklopci se moraju naručiti zasebno.



Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

Referentni podaci


Broj artikla	6114200
Tip	GKH-70130RW
Opis 1	Parapetni kanal bez halogena
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	70x130x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stiren
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	121 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	7,2213 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 130, visina kanala 70, bez halogena
Broj artikla: 6114200



Dimenzije

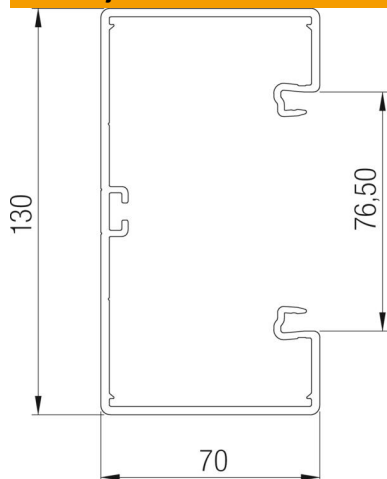

Duljina	2.000 mm
Širina	130 mm
Visina	70 mm

Tehnički podaci

Broj poklopca	1
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba stražnje strane (unutarnja strana)	kontinuirani C-profil
Pravokutni oblik	da
Perforacijom za pričvršćivanje bez halogena	s rupicama za pričvršćivanje
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	da
Vrsta montaže poklopca	S unutarnje strane
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	7600 mm ²
S poklopcem	ne
Širina poklopca	76,5 mm
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
simetričan	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-15 °C