

Uređaj za zaštitu od prenapona / Fina zaštita mreže tip 3 prema EN 61643-11 za instalaciju u kanale Rapid 45, parapetne kanale i sustave podnih instalacija.

- Verzija A s akustičnim prikazom funkcije (signalni ton može se isključiti)
- Brza i jednostavna montaža
- Smanjena širina 22,5 mm
- Boja: čisto bijela; RAL 9010


Primjena: Uređaj za zaštitu od prenapona osigurava sljedeće i slične priključnice. Uređaj za zaštitu od prenapona tip 3 (razred D) sukladno normi VDE 0675 dio 6-11 (DIN EN 61643-11) Za instalaciju u Rapid-45-kanale, parapetne kanale i sustave podnih instalacija.



Referentni podaci

Broj artikla	6117465
Tip	ÜSS 45-A-RW
Opis 1	Zaštita od prenapona Modul 45
Opis 2	sa zvučnom signalom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	255V
Boja	bijela; RAL 9010
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	2,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,5421 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

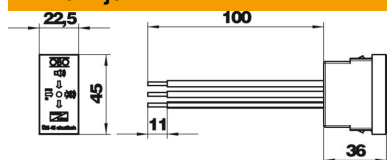


Tehnicki list

Fina zaštita mreže Modul 45, sa zvučnom signalizacijom

Broj artikla: 6117465



Tehnički podaci

	Nazivna odvodna struja (8/20 μs) [ukupno]	5 kA
	Vrijeme odziva	<25 ns
	Otvoreni	ne
	Izvedba	zvučni indikator funkcije
	Temperatura za obradu, maks.	45 °C
	Min. temperatura za obradu	-25 °C
	Daljinska signalizacija	ne
	Zajednička razina zaštite [L-PE]	1500 kV
	Najviši trajni napon AC	255 V
	Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	1,5 mm ²
	Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	1,5 mm ²
	LPZ	2→3
	Maksimalni predosigurač	16
	Maksimalni predosigurač	16 A
	Maksimalna odvodna struja (8/20 μs)	5 kA
	Način montaže	Modul
	Nazivna odvodna struja (8/20 μs)	2,5 kA
	Nazivni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
	Oblik mreže	sve
	OBO_nazivna struja opterećenja (ulazna/izlazna stezaljka)	16 A
	Ispitni razred tipa 3	da
	Stupanj zaštite	IP20
	Razina zaštite	1,5 kV
	Razina zaštite [L-N]	≤1500
	Razina zaštite [N-PE]	1,5 kV
	Signalizacija na uređaju	zvučan
	U skladu s EN 61643-11	Tip 3
	SPD sukladno IEC 61643-1	class III
Temperaturno područje korištenja, maks.	45 °C	
Temperaturno područje korištenja, min.	-25 °C	