

Tehnicki list

Nosivi okvir, širine modula 1/1, ravni izlaz, tip F

Broj artikla: 6119222



Nosivi okvir s ravnim izlazom i poteznim poklopcem za prihvat dva komunikacijska modula RJ45. Za vodoravnu i okomitu ugradnju. Tip F ima specijalni prihvat za indirektnu montažu komunikacijskih modula. Nosivi okvir tip F prikladan je za prihvat sljedećih komunikacijskih modula: BTR (izvedba Modul): Avaya/Systimax: serija M. Za instalaciju u parapetne kanale Rapid 45, parapetne kanale Rapid 80, instalacijske stupove ISS i sustave podnih instalacija.

PC Polikarbonat

Referentni podaci

Broj artikla	6119222
Tip	DTG-2F SWGR1
Opis 1	nos. pločica za kom.priključ.
Opis 2	za 2 modula tip F
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	45x45mm
Boja	crno-siva; RAL 7021
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	1,1 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1692 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Nosivi okvir, širine modula 1/1, ravni izlaz, tip F


Broj artikla: 6119222



Dimenzije

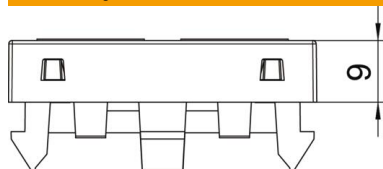

Širina	45 mm
Visina	45 mm

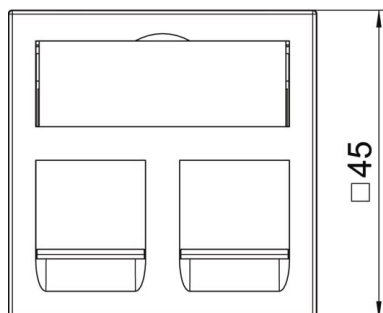

Tehnički podaci

Izvedba površine	mat
Način pričvršćivanja	uglaviti
Natpisna pločica	s natpisnim poljem
bez halogena	da
Preklopni poklopac	ne
Stezaljka	ne
S natpisom	ne
Sa zaštitom od prašine	da
Montažni otvor	Tip F
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP20
Dubina	9 mm
Noseći prsten	ne
prozirno	ne
Primjena	Ugradna spojnica za prijenos podataka
Mogućnost rasterećenja	ne
Sastavljanje	Osnovni element s centralnom pokrovnom pločicom