


Tehnicki list

Kanali za ožičenje HF-VK 75, širina kanala 37,5

Broj artikla: 6132480

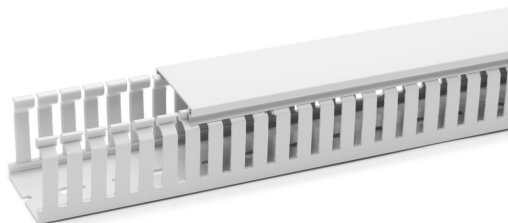

Kanal za ožičenje bez halogena za vodoravno i okomito polaganje u razvodnom ormaru.
Direktna montaža preko integrirane perforacije na osnovi kanala. Teško zapaljivo i samogasivo. Rebra u dnu se mogu odlomiti bez alata.
Ispitano prema HRN EN 50085-2-3.
Osnova i poklopac.

PC/
ABS

Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

Referentni podaci

Broj artikla	6132480
Tip	HFVK 7537 lgr
Opis 1	Kanal za ožičenje
Opis 2	HF DIN Set 75x37,5 7035
Proizvođač:	OBO
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stiren
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	50 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Dimenzije

Duljina	2.000 mm
Širina	38 mm
Visina	75 mm

Tehnički podaci

Korisni presjek	21,07 cm ²
Sukladno ROHS-u	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-25 °C