

Tehnicki list

Kabelske ljestve LLIS 620, 3 m FS

Broj artikla: 6209550



Kabelske ljestve visine 60 mm sa zavarenim prečkama od C- profila. Zaobljena bočna stranica služi za ojačanje i kao zaštita rubova. Pričvršćivanje na konzolu izvodi se stezaljkama tipa LKS 40. Dimenzija utora prečke je 17 mm, odgovarajuća stezaljka je tip 2056U.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6209550
Tip	LLIS 620 3 FS
Opis 1	Kabelske ljestve
Opis 2	perforirane prečke, zavarene
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x200x3000
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	175,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,3845 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Kabelske ljestve LLIS 620, 3 m FS

Broj artikla: 6209550



Dimenzije

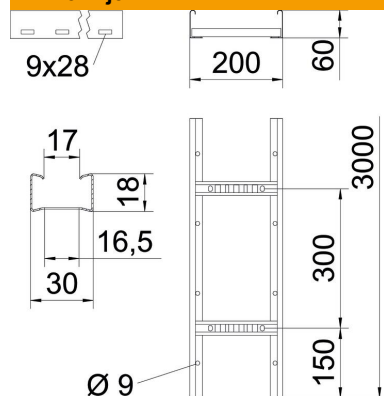

Duljina	3.000 mm
Širina	200 mm
Visina	60 mm

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Perforiran profil
Izvedba bočne stranice	plosnati profil
Pričvršćenje prečke	zavareno
Očuvanje funkcije	ne
Korisni presjek	80 cm ²
Korisni presjek	8000 mm ²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Razmak prečki	300 mm
Izvedba velikog raspona	ne
Debljina stranice	1 mm

Opterećenja

Razmak podupiranja 1,0m	2,6 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,2 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,5 kN/m