

# Tehnicki list

## Dogradni-razdjelni element 60 FS

Broj artikla: 6225850



Razdjelni element sa zavarenim prečkama, za kableske ljestve visine 60 mm.  
Spojnice se moraju posebno naručiti.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

### Referentni podaci

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                           | 6225850                   |
| Tip                                    | LAA 620 R3 FS             |
| Opis 1                                 | T-dogradni element        |
| Opis 2                                 | za kableske ljestve       |
| Proizvođač:                            | OBO                       |
| Dimenzija                              | 60x200                    |
| Boja                                   | cink                      |
| Materijal                              | Čelik                     |
| Površina                               | pocinčano                 |
| Norma površine                         | DIN EN 10346              |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                         |
| Jedinica količine                      | Komad                     |
| Težina                                 | 306 kg                    |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.               |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 11,4705 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Dogradni-razdjelni element 60 FS

Broj artikla: 6225850



### Dimenzije

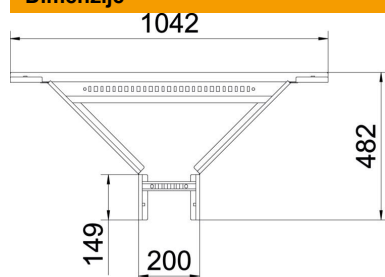

|         |        |
|---------|--------|
| Širina  | 200 mm |
| Visina  | 60 mm  |
| Mjera B | 200 mm |
| Mjera R | 300 mm |

### Tehnički podaci

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Izvedba prečki                      | Perforiran profil |
| Izvedba bočne stranice              | plosnati profil   |
| Izvedba spojnice                    | bez spojnice      |
| Očuvanje funkcije                   | ne                |
| Sukladno ROHS-u                     | da                |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne                |
| Izvedba velikog raspona             | ne                |
| Debljina stranice                   | 1,5 mm            |