

Tehnicki list

Instalacijski kanal, tip LKM 60100

Broj artikla: 6248624



Poklopac i osnova kanala s rupicama za pričvršćivanje. Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora. LKM instalacijski kanal tip LKM 60100 ispitano je za polaganje kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Obratite pozornost na ispitane tipove kabela u području Sustavi za zaštitu od požara BSS!

Na podlozi je perforacija koja služi za prihvat pregrade.



St	Čelik
FSK	galvanizirano/plastificirano

Referentni podaci

Broj artikla	6248624
Tip	LKM60100RW
Opis 1	Metalni mini kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x100x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Čelik
Površina	galvanizirano/plastificirano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	230,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2586 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Instalacijski kanal, tip LKM 60100

Broj artikla: 6248624



Dimenzije

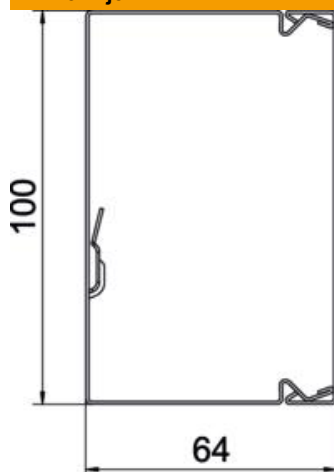

Duljina	2.000 mm
Širina	100 mm
Visina	64 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kutije)	36
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kutije)	32
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kutije)	32
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Perforacijom za pričvršćivanje	s rupicama za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	da
bez halogena	da
Stezaljka za kabele	ne
Spojnice kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	6038 mm ²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
prozirno	ne