

Tehnicki list

Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 80, tip 70130

Broj artikla: 6274410



Vanjski kut od PC/ABS-a bez halogena za promjenu smjera parapetnih kanala Rapid 80 sustava GK, GKH, GS i GA. Elementi su varijabilni te se mogu podesiti od 80° - 100° i koristiti za simetrične i asimetrične kanale. Poklopac se mora naručiti posebno.



Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

Referentni podaci

Broj artikla	6274410
Tip	GK-AH70130RW
Opis 1	Vanjski kut
Opis 2	varijabilni
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	70x130mm
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stiren
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	18,535 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,2799 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Vanjski kut, za parapetni kanal Rapid 80, tip 70130

Broj artikla: 6274410



Dimenzije

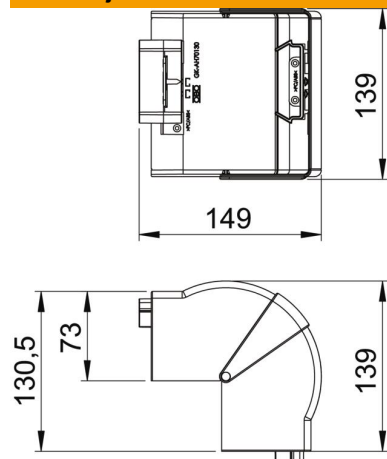

Duljina	130,5 mm
Širina	139 mm
Visina	73 mm

Tehnički podaci

Broj poklopca	1
Izvedba	Poklopac
za širinu kanala	130 mm
za visinu kanala	70 mm
bez halogena	da
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Vrsta montaže poklopca	nadređeno
Montažna perforacija u podu	ne
Širina poklopca	0 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
simetričan	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-15 °C
Kutno područje, maks.	100 mm
Kutno područje, min.	80 mm