

ISS instalacijski stupić od aluminija s otvorom sustava od 45 mm.

Set koji se sastoji od:


1 stupac sa postoljem

Ukupna duljina: 675 mm

1 aluminijski gornji dio

Duljina: 675 mm

Dizajn ovog ISS instalacijskog stupa temelji se na izuzetno tankom, okruglom aluminijskom profilu, koji na prednjoj strani prikazuje glatki gornji dio serije parapetnih kanala Rapid 45. Otvor sustava od 45 mm prikladan je za direktnu ugradnju sklopki i priključnica serije Modul 45®. Ugradni prostor teoretski je dovoljan za 14 Modul 45® elektroelemenata. Ako se koriste elementi serije Modul 45 connect® ili kabeli kojima je potrebno više prostora, smanjuje se broj ugradnih elemenata. Alternativno je moguća ugradnja pregrade tip 2371/40 (6023096).



Alu Aluminij

Referentni podaci

Broj artikla	6290090
Tip	ISSRHSM45RW
Opis 1	Medijski stupić
Opis 2	podni
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	675x70x60
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	135 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	15,009 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Medijski stupić, tip ISSRHSM45


Broj artikla: 6290090



Dimenzije

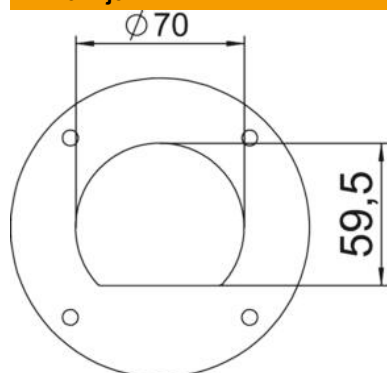

Duljina	675 mm
Širina	70 mm
Visina	59,5 mm

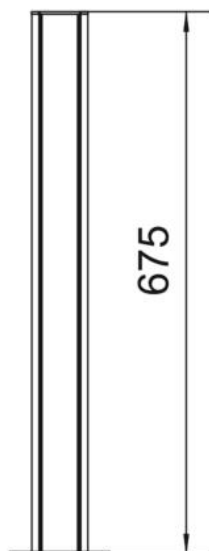

Tehnicki list

Medijski stupić, tip ISSRHSM45

Broj artikla: 6290090



Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	1
Broj komora	1 St.
Izvedba	jednostrano
Vrsta pričvršćivanja	Postolje
Montaža na pod	da
Stropna montaža	ne
Neprekidni profil	da
bez halogena	da
Uvodnica	dolje
Širina poklopca	45 mm
Može se prilagoditi	ne
Oblik stupa	okruglo
Min. visina stupa	675 mm
podesivo	ne
Već ožičeno	ne