

Tehnicki list

IS 8K profil

Broj artikla: 6337031



I-profil različitih dužina, dimenzije 80 x 42 mm.

Na I-profilu IS 8 K, konzole tipa AS 15, AS 30 i AS 55 mogu se pričvrstiti s jedne ili s obje strane.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6337031
Tip	IS 8 30 FT
Opis 1	I-profil
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	80x42x300
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	171 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,6862 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

IS 8K profil

Broj artikla: 6337031



Dimenzije

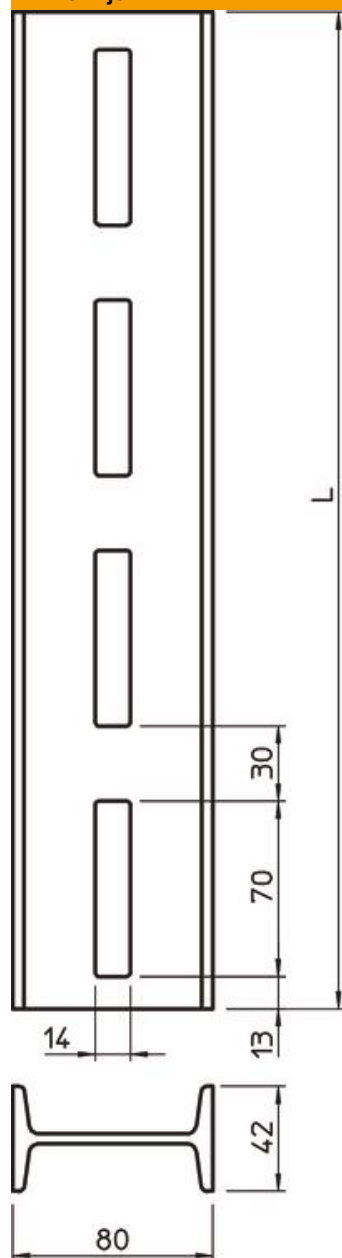

Dimenzije	80 x 42
Duljina	300 mm
Širina	80 mm
Visina	42 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	Lamela perforirana
Izvedba	Jednostruki profil
EPD artikl	da
Očuvanje funkcije	ne
Širina rupe	14 mm
Debljina materijala	4 mm
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	I-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	70 mm
Statični podatak A	7,02 cm ²
Statični podatak Iy	6,26 cm ⁴
Statični podatak Iz	77,53 cm ⁴
Statični podatak Wy	2,98 cm ³
Statični podatak Wz	19,38 cm ³

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za profil IS 8 K

Tip sidra	Pričvršćenje na zidu / čitava dužina					
	Maksimalno opterećenje ukupne F u kN					
	Dužina konzole u mm					
	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Maksimalno opterećenje F ukupno = masa kabela + kabela polica + konzola + stropni nosač. Vrijednosti iz tablice za opterećenje s obje strane uzimaju u obzir postojeći razmak osi ai = 10 cm. Navedeni podaci se temelje na nepuknutom betonu čvrstoće C20/25. Obratite pozornost na uvjete za ugradnju ETA odobrenja (tiple)!