

Tehnicki list

Konzola AW 55 FT

Broj artikla: 6418570



Za velika opterećenja, sa zavarenom stopom.
Pričvršćenje konzole na U-profil od širine 400 mm pomoću šestokutnog vijka kroz obje ručke profila. Postavite odgovarajuće odstoynike!



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6418570
Tip	AW 55 31 FT
Opis 1	Zidna i stropna konzola
Opis 2	sa zavarenom stopom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B310mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	122 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,1929 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Konzola AW 55 FT

Broj artikla: 6418570



Dimenzije

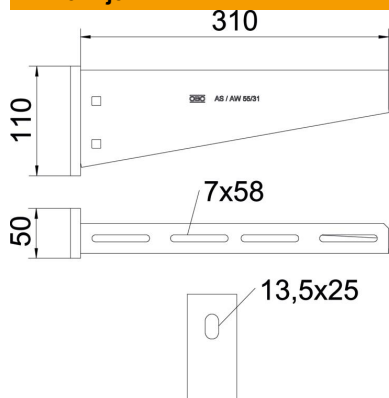


Duljina	50 mm
Širina	310 mm
Visina	110 mm
Mjera A	50 mm
Mjera B	310 mm
Mjera H	110 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Konzola
EPD artikl	da
F u kN	5,5 kN
Očuvanje funkcije	da
Promjer rupe	13,5 mm
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Kutno područje, maks.	90 mm
Kutno područje, min.	90 mm

Opterećenja

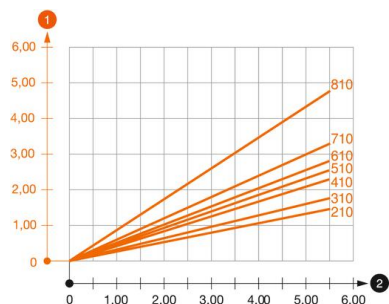

Dijagram opterećenja za konzolu tipa AW 55

- 1 Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka
- Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za zidne i stropne konzole AW 55

Zidni nosač

Tip sidra	Maksimalno opterećenje [kN]									
	Širina konzole [mm]									
BZ3 12x110/0-35	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!