



Meki, trajno elastični pjenasti blok za kableske i kombinirane pregrade. Moguća uzdužna i poprečna ugradnja za stvaranje različitih razreda otpornosti na požar. Može se kombinirati s dvokomponentnom protupožarnom pjenom PYROSIT® NG. Primjenjivo u masivnim stropovima i zidovima te u lakim pregradama i odobreno za mnoge instalacije. Unutarnja primjena. CE-označeni građevinski proizvod prema ETA-15/0803 za primjene s trajanjem otpornosti na požar do 120 minuta.

Detalje o primjeni potražite u izjavama o sukladnosti.

Da bi u slučaju požara blokovi sigurno ekspandirali, zabrtvljenu površinu potrebno je zaštititi od vode. Za premazivanje se može upotrebljavati komercijalni silikon.



trajno elastična, neporozna pjena

Referentni podaci

Broj artikla	7202505
Tip	FBA-B200-14
Opis 1	Protupožarni blok
Opis 2	ekspandirajući materijal
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	200x144x60mm
Boja	smeđa
Materijal	Trajno elastična, neporozna pjena
Najmanja prodajna jedinica	4
Jedinica količine	Komad
Težina	44,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

Pjenasti blok PYROPLUG® Block


Broj artikla: 7202505



Dimenzije



Duljina	200 mm
Širina	144 mm
Visina	60 mm

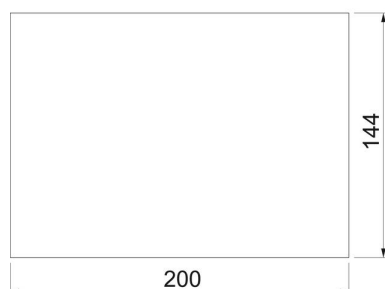

Tehnički podaci

Izvođenje protupožarne zaštite	Pjenasti blokovi
Oblik	pravokutan
Sukladno ROHS-u	da
Potreban pribor	da