

# Tehnicki list

## FireBox T160E s unutarnjim pričvršćenjem

Broj artikla: 7205524



Razvodna kutija bez halogena za razvod kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Razredi očuvanja funkcije E30 do E90.

Boja: pastelno-narančasta.


Sa stezaljkom izrađenom od keramike otporne na visoke temperature i stezaljkom za zaštitni vodič. Pakiranje uključuje vatrootporne vijke za pričvršćivanje bez tiple.

Presjek napojnog kabela : maks. 10 mm<sup>2</sup>  
Najviše 2 kruta bakrena vodiča od 4 mm<sup>2</sup> po polu stezaljke.

Visok stupanj zaštite IP66, razred otpornosti na mehanička oštećenja IK06.

Detalje o tipovima i proizvođačima kabela možete pronaći u općoj dozvoli za ugradnju njemačkog instituta za ispitivanje materijala MPA NRW Erwitte.

Broj polova stezaljke uključujući stezaljku za zaštitni vodič  
Unutarnje dimenzije: 176x135x67 mm

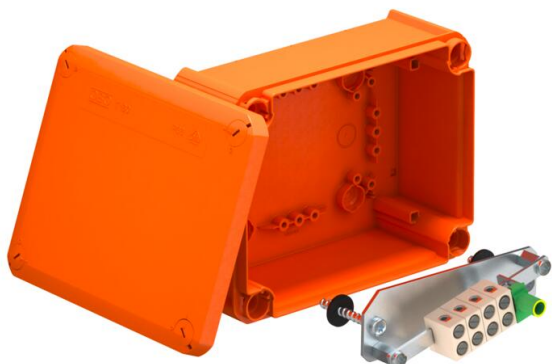

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropilen

### Referentni podaci

Broj artikla	7205524
Tip	T 160 E 10-5
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	za očuvanje funkcije
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	190x150x77
Boja	narančasta; RAL 2003
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	48,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,0625 kg COe / 1 Komad



# Tehnicki list

## FireBox T160E s unutarnjim pričvršćenjem

Broj artikla: 7205524



### Dimenzije

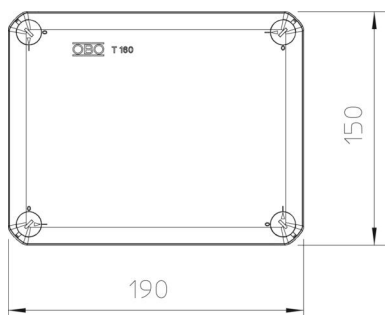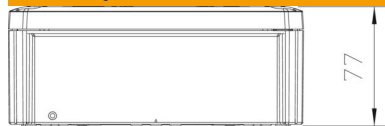

Duljina	190 mm
Širina	150 mm
Visina	77 mm

### Tehnički podaci

Može se nizati	ne
Broj ulaza	0
Broj stezaljki	5
Vrsta provoda kućišta	utisnuti otvori
Odmjerni izolacijski napon Ui	690 V
Oprema	stezaljka
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	ne
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije bez halogena	E90 da
Unutarnje mjere	176x135x67 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Min. nazivni presjek	10 mm <sup>2</sup>
Nazivni napon	660 V
Mogućnost plombiranja	ne
Stupanj zaštite	IP65
Postojano na vremenske uvjete	ne