


# Tehnicki list

## Kvadratni ugradni okvir s poklopcem za visinu glazure 55 mm

Broj artikla: 7405037

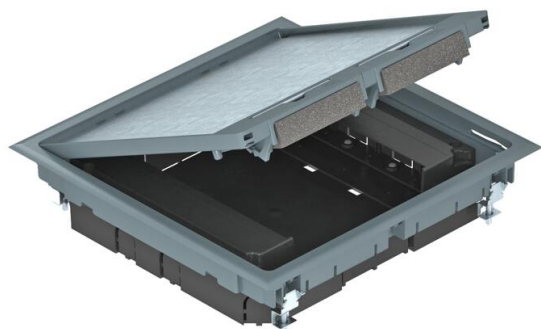

Ugradni okvir s poklopcem GES9 fiksne ugradne visine 55 mm za primjenu u sustavima podnih kanala, za instalaciju u suhim prostorijama s podovima sa suhim održavanjem u zatvorenom prostoru. S dva ugradna kućišta za montažu elektroelemenata serije Modul 45 i četiri stezaljke za rasterećenje kabela. Za montažu elemenata Modul 45 potrebna su dva ugradna okvira.

Montaža komunikacijskih modula izvodi se s najviše dvije montažne pločice MPMT45.

Ugradni okvir s poklopcem opremljen je univerzalnim pričvrstnim elementima.



PA Poliamid

### Referentni podaci

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                           | 7405037                   |
| Tip                                    | GES9 55U V 7011           |
| Opis 1                                 | Ugradni okvir s poklopcem |
| Opis 2                                 | za montažu u kanal        |
| Proizvođač:                            | OBO                       |
| Dimenzija                              | 263x263x59                |
| Boja                                   | sivo; RAL 7011            |
| Materijal                              | Poliamid                  |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                         |
| Jedinica količine                      | Komad                     |
| Težina                                 | 206,7 kg                  |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.               |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 6,3617 kg CO2e / 1 Komad  |



# Tehnicki list

Kvadratni ugradni okvir s poklopcem za visinu glazure 55 mm

Broj artikla: 7405037



## Dimenzije

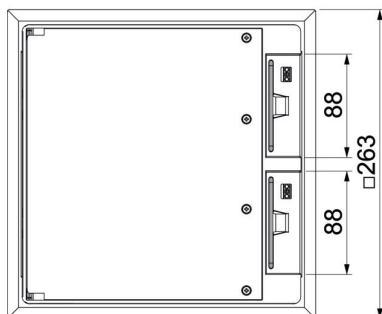

|         |        |
|---------|--------|
| Duljina | 263 mm |
| Širina  | 263 mm |
| Visina  | 59 mm  |
| Mjera h | 55 mm  |

## Tehnički podaci

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Broj ugradnih elemenata                             | 8                        |
| Izvedba                                             | kvadratno                |
| Izvedba izlaza za kabele                            | Zakretni izvod za kabele |
| Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu  | da                       |
| Održavanje poda                                     | suho                     |
| Mogućnost ugradnje brtve                            | ne                       |
| Min. debljina glazure                               | 55 mm                    |
| Min. visina poda                                    | 58 mm                    |
| Prikladno za ugradnju u dvostruki pod               | da                       |
| Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure | da                       |
| Prikladno za podni kanal u razini glazure           | da                       |
| Prikladno za ugradnju u šuplji pod                  | da                       |
| Prikladno za mokro održavanje                       | ne                       |
| Prikladno za podzemni kanal                         | da                       |
| Nosač za prihvat ugradnih kutija                    | ne                       |
| Dužina ugradne mjere                                | 242 mm                   |
| Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu              | ne                       |
| Nazivna veličina za ugradbene elemente              | 9                        |
| Okvirna izvedba                                     | Zaštitni okvir za tepih  |
| Sukladno ROHS-u                                     | da                       |
| Teška robusna izvedba                               | ne                       |
| Područje zatezanja D maks.                          | 31 mm                    |
| Područje zatezanja D min.                           | 9 mm                     |
| Vertikalno opterećenje, velika površina             | do 5000 N                |
| Vertikalno opterećenje, mala površina               | do 3000 N                |
| Mehanizam za otvaranje                              | Ručica                   |

## Tehnicki list

Kvadratni ugradni okvir s poklopcem za visinu glazure 55 mm

Broj artikla: 7405037



### Tehnički podaci

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Debljina podne obloge | 5 mm |
|-----------------------|------|