

# Tehnicki list

## Ugradna jedinica - kromirana izvedba prazno

Broj artikla: 7405595



Okrugla ugradna jedinica sa zaštitnim okvirom, za ugradnju u osnovu podne kutije UDL2-120 u zatvorenom prostoru. U zatvorenom stanju ugradna jedinica može se mokro održavati. Minimalna dubina ugradnje je 70 mm.

Pokrovnu pločicu i priključnicu serije Modul45 naručiti zasebno.



Zn

Lijevani cink

kromiran

### Referentni podaci

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                           | 7405595                   |
| Tip                                    | GESRC2                    |
| Opis 1                                 | Ugradna jedinica          |
| Opis 2                                 | sa zašt.okvirom, kromiran |
| Proizvođač:                            | OBO                       |
| Dimenzija                              | 130x130x64                |
| Materijal                              | Lijevani cink             |
| Površina                               | kromiran                  |
| Norma površine                         |                           |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                         |
| Jedinica količine                      | Komad                     |
| Težina                                 | 67,965 kg                 |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.               |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,907 kg CO2e / 1 Komad   |


# Tehnicki list

Ugradna jedinica - kromirana izvedba prazno

Broj artikla: 7405595



## Dimenzije

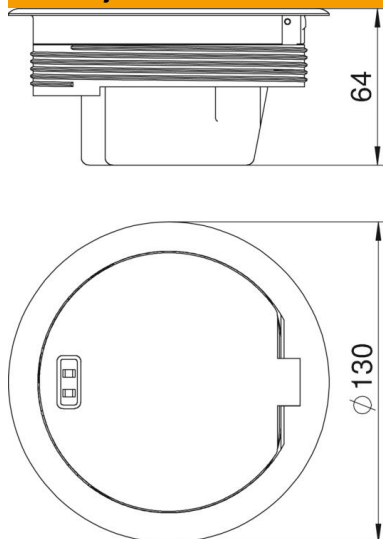

## Tehnički podaci

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Izvedba                                            | okruglo |
| Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu | da      |
| Održavanje poda                                    | mokro   |
| Prikladno za ugradnju u dvostruki pod              | ne      |
| Prikladno za ugradnju u šuplji pod                 | ne      |
| Prikladno za mokro održavanje                      | da      |
| Prikladno za podzemni kanal                        | da      |
| Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu             | ne      |
| Sukladno ROHS-u                                    | izuzeti |
| Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju             | IP20    |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju           | IP66    |
| Stupanj zaštite IK-kod                             | IK10    |
| Mehanizam za otvaranje                             | Zasuni  |