


Tehnicki list

Ugradna jedinica - izvedba od mjedi prazno

Broj artikla: 7405663

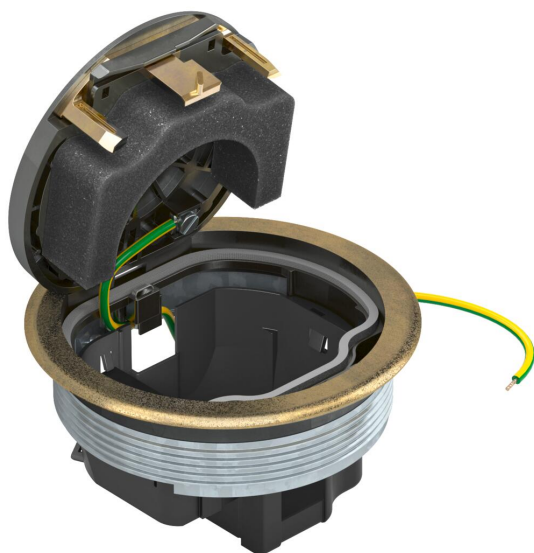

Okrugla ugradna jedinica sa zaštitnim okvirom, za ugradnju u osnovu podne kutije UDL2-120. U zatvorenom stanju ugradna jedinica može se mokro održavati. Minimalna dubina ugradnje je 70 mm.

Pokrovnu pločicu i priključnicu serije Modul45 naručiti zasebno.



Ljevani cink



mesingano

Referentni podaci

Broj artikla	7405663
Tip	GESRMS2
Opis 1	Ugradna jedinica
Opis 2	sa zašt.okvirom, stara mjed
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	130x130x64
Materijal	Ljevani cink
Površina	od mjedi
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	67,965 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,9087 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Ugradna jedinica - izvedba od mjedi prazno

Broj artikla: 7405663



Dimenzije

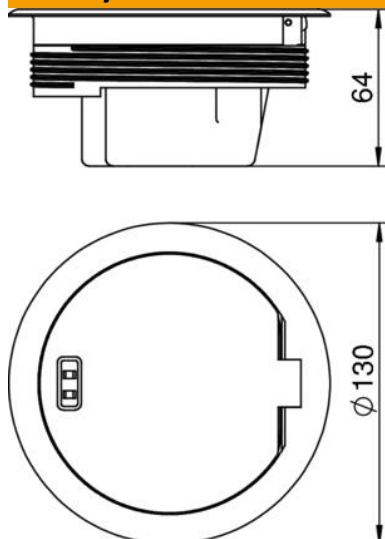

Tehnički podaci

Izvedba	okruglo
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	da
Održavanje poda	mokro
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	ne
Prikladno za mokro održavanje	da
Prikladno za podzemni kanal	da
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	ne
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP66
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Mehanizam za otvaranje	Zasuni